# LED Driver a SPINA - *PLUG LED Driver*

## Spina LED passante su filo 24W / 60W - 24/48Vdc - *LED Plug 24W / 60W - 24/48Vdc*

VDT CE cULus EU US LISTED EMC 300MHz SELV RoHS compliance PFC **RIPPLE FREE**

**60W**


Accessori intercambiabili inclusi
*Interchangeable accessoires included*




**24W**
Su richiesta - On request



Dimensioni (mm) - *Dimensions (mm)*

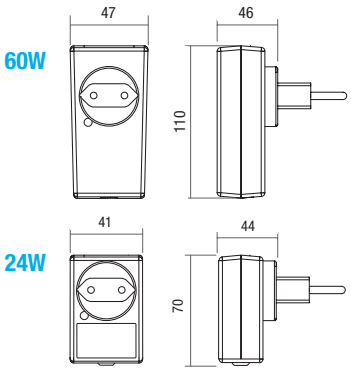


| Codice *Code* | LPH mm | Vac IN | W | Vout Vdc | Iout mA | Hz | 16A | iC | ta °C | PFC | PCS | CCM cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su richiesta-On request | 44x44x73 | 100-240 | 24 | 24 | 1000 | 50/60 | 30 | 10A 40µS | 35 | 0,9 | 10 | 6.800 |
| 162082 | 44x45x110 | 100-240 | 60 | 24 | 2500 | 50/60 | 30 | 10A 40µS | 35 | NO | 10 | 6.800 |
| 162153 | 44x45x110 | 100-240 | 60 | 48 | 1250 | 50/60 | 30 | 10A 40µS | 35 | OK | 10 | 6.800 |

**Caratteristiche tecniche:** alimentatore elettronico con presa intercambiabile per uso indipendente a tensione costante VDT 24-48V. Completo di adattatore per "EU" e "USA". Accessorio a richiesta "UK", Cina e Australia.
Dimmerabile sul cavo con Snello powerled o Cross powerled.
**Cavo:** lunghezza 2,5m, tipo 2x0,75mm²

**Technical features:** *electronic interchangeable plug led driver. Constant voltage VDT 24-48V. Provided with adapters fo "EU" and "USA", accessoires on request UK China and Australia*
*Dimmable on cable with Slim powerled or Cross powerled.*
***Cable:*** *length 2.5m, type 2x0.75mm².*