COSMIC 3

8059

Proiettore led per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight, suitable for large areas and sports areas. Silver Extruded oxidate aluminium body, zinc-coated and painted bracket, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- Classe I / Class I
- Terra / Ground
- Parete / Wall
- Palo / Pole
- CRI >70 / CRI >90
- Mac Adams 3
- IK 08
- IP 66
- 10 kV Surge Protection
- Silver / Silver
- 100% rigenerabile / 100% regenerable
- EN / IEC 60598-1
- RG0/RG1
- L90-B10 >100.000 h
- Ball Test DIN 18032-3
- 7 YEARS WARRANTY

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)			+	W. tot.		+	Options	
8059		M6		3	= 3000°K	(CRI >70)		815	= 815W		GL	= on/off / remote driver
		C3		4	= 4000°K	(CRI >70)		885	= 885W		GM	= 1-10v
		S1		5	= 5000°K	(CRI >70)		100	= 1000W		GD	= dali
		A5		7	= 5700°K	(CRI >70)		120	= 1200W		G4	= input 400Vac
		A6		R	= 5700°K	(CRI >90)		135	= 1350W		GV	= vetro infrangibile / shatterproof glass
											GX	= 1-10v + dmx
											MG	= mezzanotte virtuale / virtual midnight

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	> 70	-5.28%
4	4000	> 70	standard
5	5000	> 70	+0.90%
7	5700	> 70	-0.35%
R	5700	> 90	-18.14%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT






- Cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mm² già cablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Protezione termica integrata nel driver.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata

- 2000 mm long H07RN-F 2x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- 10kV Surge Protection.
- Thermal protection integrated in the driver.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve



COSMIC 3

mod.M6





Ottica

Riflettore medio 70° in PC brillantato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 70° medium beam PC reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

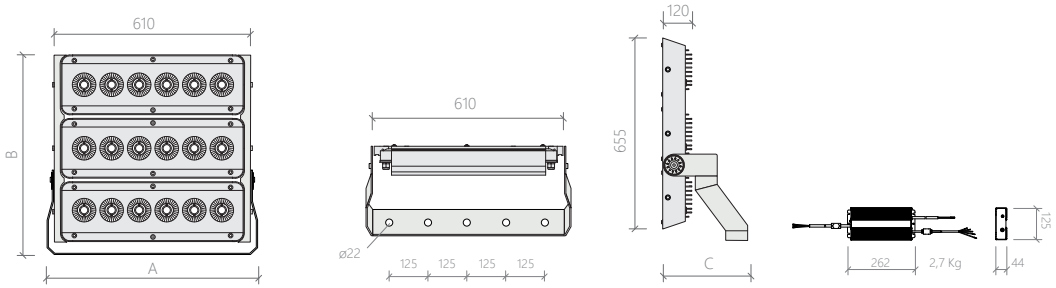


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8059M64815GL	815	4000K - CRI>70	133075	163	D1	
8059M64885GL	885	4000K - CRI>70	143245	162	D1	
8059M64100GL	1000	4000K - CRI>70	156652	157	D1	
8059M64120GL	1200	4000K - CRI>70	176436	147	D1	
8059M64135GL	1350	4000K - CRI>70	199028	147	D1	

COSMIC 3

mod.C3





Ottica

Riflettore concentrante 28° in PC brillantato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 28° narrow beam PC reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

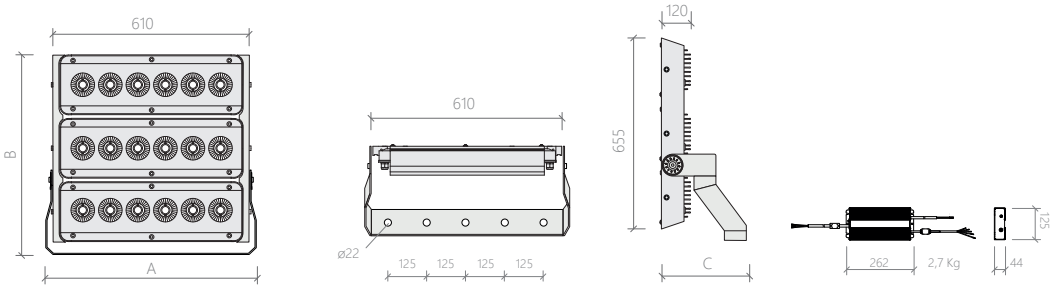


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8059C34815GL	815	4000K - CRI>70	132297	162	D1	○
8059C34885GL	885	4000K - CRI>70	142407	161	D1	○
8059C34100GL	1000	4000K - CRI>70	155736	156	D1	○
8059C34120GL	1200	4000K - CRI>70	175404	146	D1	○
8059C34135GL	1350	4000K - CRI>70	197864	147	D1	○

COSMIC 3

mod.S1





Ottica

Riflettore concentrante 24° in PC brillantato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 24° narrow beam PC reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

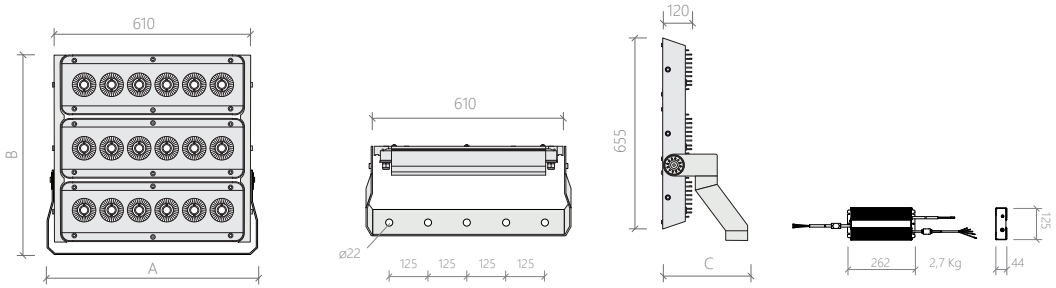


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8059S14815GL	815	4000K - CRI>70	131518	161	D1	○
8059S14885GL	885	4000K - CRI>70	141905	160	D1	○
8059S14100GL	1000	4000K - CRI>70	154820	155	D1	○
8059S14120GL	1200	4000K - CRI>70	174373	145	D1	○
8059S14135GL	1350	4000K - CRI>70	196700	146	D1	○

COSMIC 3

mod.A5





Ottica

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 55° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

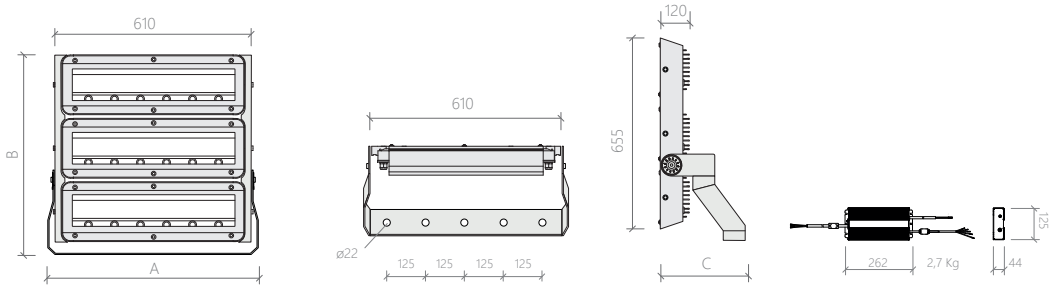


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8059A54815GL	815	4000K - CRI>70	129184	159	D1	○
8059A54885GL	885	4000K - CRI>70	139057	157	D1	○
8059A54100GL	1000	4000K - CRI>70	152072	152	D1	○
8059A54120GL	1200	4000K - CRI>70	171277	143	D1	○
8059A54135GL	1350	4000K - CRI>70	193208	143	D1	○

COSMIC 3

mod.A6





Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato ad alto rendimento di flusso.


Optic

High efficiency 65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	
D1	680	710	255	610	28,5	0,366 m²

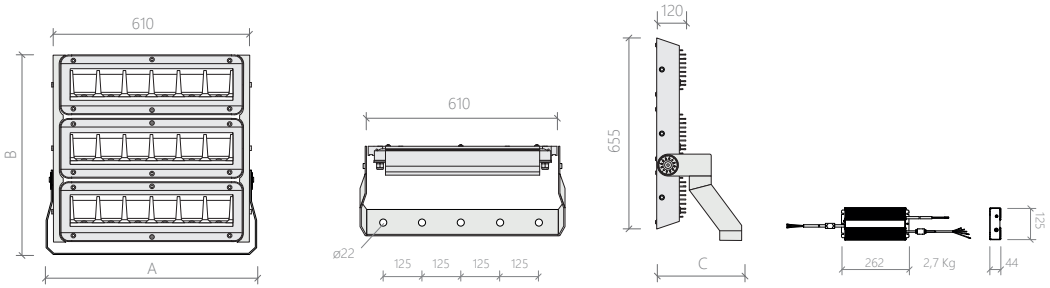

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>70 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>70 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8059A64815GL	815	4000K - CRI>70	124514	153	D1	
8059A64885GL	885	4000K - CRI>70	134030	151	D1	
8059A64100GL	1000	4000K - CRI>70	146575	147	D1	
8059A64120GL	1200	4000K - CRI>70	165086	138	D1	
8059A64135GL	1350	4000K - CRI>70	186225	138	D1	



ACC136



ACC137



ACC168



ACC182

ACC136 Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori.
4x32 telescope.

ACC137 Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori.
Day and night laser pointer.

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa in acciaio zincato.
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket.

ACC182 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso per serie Cosmic in acciaio colore silver.
Adjustable anti-light spill shade in silver color steel sheet.

