BABILA

8500

Riflettore led a plafone o sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Ceiling mounted or suspended LED reflector. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder white color, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- Classe I / Class I
- Sospensione / Suspended
- CRI >80 / CRI >90
- Mac Adams 3
- IK 08
- IP44
- ○ Bianco opaco / Matt white
- 100% rigenerabile / 100% regenerable
- EN / IEC 60598-1
- RG0/RG1
- L90-B10 > 100.000 h
- 7 YEARS WARRANTY

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)			+	W. tot.	+	Options	
8500		S3		27	= 2700°K	(CRI >80)		25		BL	= on/off
				30	= 3000°K	(CRI >80)		30		BD	= dali
				40	= 4000°K	(CRI >80)		35			
				50	= 5000°K	(CRI >80)		40			
				94	= 4000°K	(CRI >90)		55			
								68			

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.74%
30	3000	> 80	-5.28%
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+0.90%
94	4000	> 90	-14.35%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Surge Protection da 10kV incluso. - 10kV Surge Protection.
- Sistema di fissaggio a sospensione incluso. - Suspension mounting system.
- Cablaggio interno mediante vano driver apribile. - Internal wiring box.


MineralColor

BABILA

mod.S3






Ottica
Diffusore extra-diffondente 360° in policarbonato opale satinato.

Optic
360° extra-wide beam satin opal polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	416	416	575	4,8

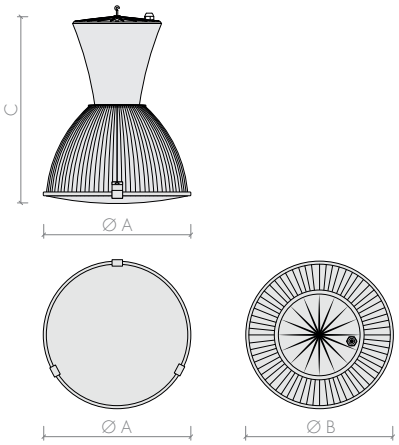


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
8500S34025BL	25	4000K - CRI>80	3162	126	D1	○
8500S34030BL	30	4000K - CRI>80	3851	128	D1	○
8500S34035BL	35	4000K - CRI>80	4514	129	D1	○
8500S34040BL	40	4000K - CRI>80	4944	124	D1	○
8500S34055BL	55	4000K - CRI>80	6975	127	D1	○
8500S34068BL	68	4000K - CRI>80	8398	124	D1	○

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a sospensione
Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale)
Remote control for industrial sensors (optional)