TOGO

6015

Apparecchio led a sospensione da interni con installazione a soffitto. Corpo in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1. Disponibile in quattro varianti di colore.

Led indoor light for suspended installation. Extruded aluminium body, painted with embossed anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1. Available in four color variants.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

- Classe II / Class II
- Sospensione / Suspended
- CRI >80 / CRI >90
- Mac Adams 3
- UGR <16
- IK 07
- IP 20 / IP 40
- EN / IEC 60598-1
- RG0/RG1
- L90-B10 >100.000 h
- 7 YEARS WARRANTY
- ○ Bianco opaco / Matt white
- ○ Grigio opaco / Matt grey
- ● Nero opaco / Matt black
- ● Marrone scuro / Dark brown

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)			+	W. tot.	+	Options		
6015		35		27	= 2700°K	(CRI >80)		03		B3	= 350 mm	○ Bianco opaco / Matt white
		55		30	= 3000°K	(CRI >80)		05		B5	= 550 mm	○ Bianco opaco / Matt white
				40	= 4000°K	(CRI >80)		07		G3	= 350 mm	○ Grigio opaco / Matt grey
				97	= 2700°K	(CRI >90)		10		G5	= 550 mm	○ Grigio opaco / Matt grey
				93	= 3000°K	(CRI >90)				N3	= 350 mm	● Nero opaco / Matt black
				94	= 4000°K	(CRI >90)				N5	= 550 mm	● Nero opaco / Matt black
										C3	= 350 mm	● Marrone scuro / Dark brown
										C5	= 550 mm	● Marrone scuro / Dark brown

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-7.64%
30	3000	> 80	-3.02%
40	4000	> 80	standard
97	2700	> 90	-22.45%
93	3000	> 90	-18.25%
94	4000	> 90	-14.30%


DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo di alimentazione incluso. - Power supply cable.
- Rosone di collegamento incluso. - Ceiling rose.




TOGO

mod.35



UGR<16

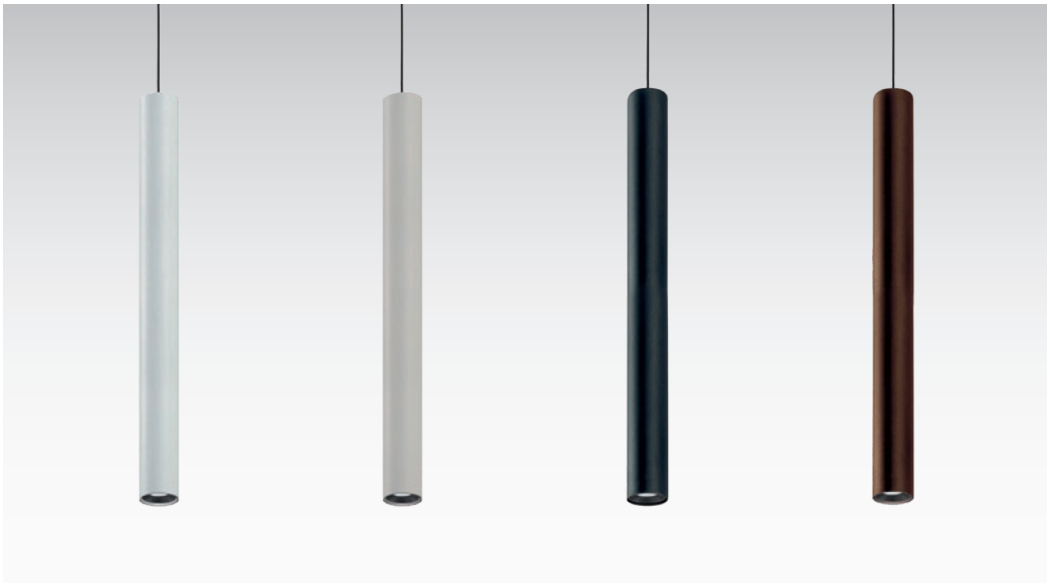

Ottica


Riflettore 50° antiabbagliamento in PC brillantato ad alto rendimento di flusso e UGR controllato <16.

Optic

50° polished PC anti-glare high flux efficiency reflector (controlled UGR <16).

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D1	35	55	350	0,6
D2	35	55	550	0,7





ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015354003B3	3	4000K - CRI>80	394	131	D1	○
6015354003B5	3	4000K - CRI>80	394	131	D2	○
6015354005B3	5	4000K - CRI>80	534	107	D1	○
6015354005B5	5	4000K - CRI>80	534	107	D2	○


Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015354003G3	3	4000K - CRI>80	394	131	D1	●
6015354003G5	3	4000K - CRI>80	394	131	D2	●
6015354005G3	5	4000K - CRI>80	534	107	D1	●
6015354005G5	5	4000K - CRI>80	534	107	D2	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015354003N3	3	4000K - CRI>80	394	131	D1	●
6015354003N5	3	4000K - CRI>80	394	131	D2	●
6015354005N3	5	4000K - CRI>80	534	107	D1	●
6015354005N5	5	4000K - CRI>80	534	107	D2	●


Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015354003C3	3	4000K - CRI>80	394	131	D1	●
6015354003C5	3	4000K - CRI>80	394	131	D2	●
6015354005C3	5	4000K - CRI>80	534	107	D1	●
6015354005C5	5	4000K - CRI>80	534	107	D2	●

TOGO

mod.55



UGR<16

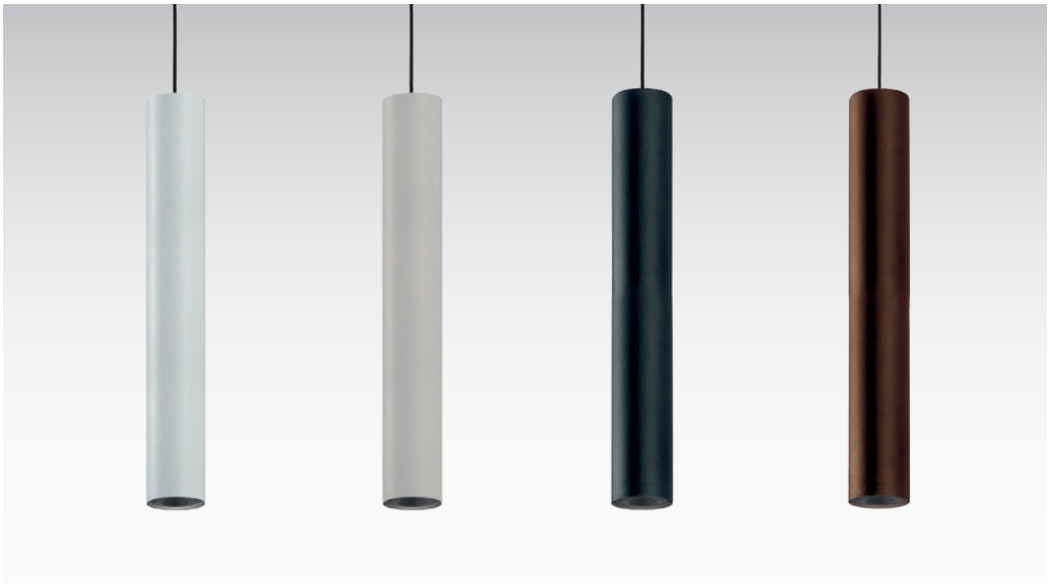

Ottica


Riflettore 50° antiabbagliamento in PC brillantato ad alto rendimento di flusso e UGR controllato <16.

Optic

50° polished PC anti-glare high flux efficiency reflector (controlled UGR <16).

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg
D3	55	55	350	0,8
D4	55	55	550	0,9

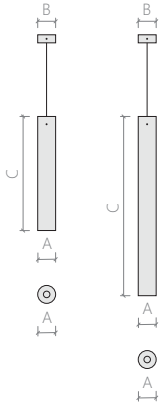



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015554007B3	7	4000K - CRI>80	832	119	D3	○
6015554007B5	7	4000K - CRI>80	832	119	D4	○
6015554010B3	10	4000K - CRI>80	1033	103	D3	○
6015554010B5	10	4000K - CRI>80	1033	103	D4	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015554007G3	7	4000K - CRI>80	832	119	D3	○
6015554007G5	7	4000K - CRI>80	832	119	D4	○
6015554010G3	10	4000K - CRI>80	1033	103	D3	○
6015554010G5	10	4000K - CRI>80	1033	103	D4	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015554007N3	7	4000K - CRI>80	832	119	D3	●
6015554007N5	7	4000K - CRI>80	832	119	D4	●
6015554010N3	10	4000K - CRI>80	1033	103	D3	●
6015554010N5	10	4000K - CRI>80	1033	103	D4	●

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6015554007C3	7	4000K - CRI>80	832	119	D3	●
6015554007C5	7	4000K - CRI>80	832	119	D4	●
6015554010C3	10	4000K - CRI>80	1033	103	D3	●
6015554010C5	10	4000K - CRI>80	1033	103	D4	●