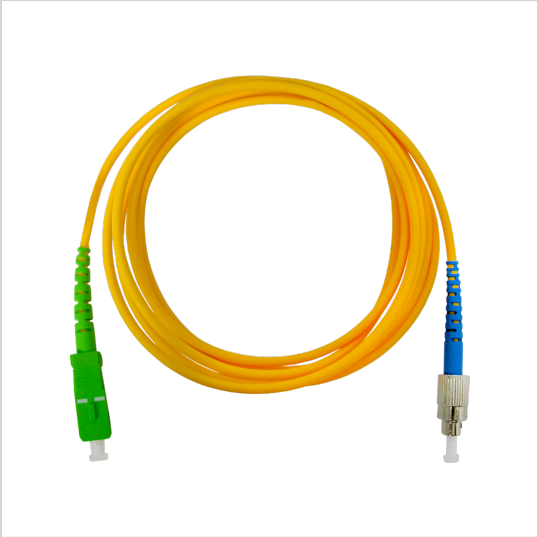


Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Bretella di fibra ottica

SC/APC – FC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettore SC/APC su un'estremità e FC/UPC nell'altro, in modo che possa servire anche come adattatore tra dispositivi con diverse connettorizzazioni. La guaina è LSFH, quindi si consiglia di utilizzarli all'interno.
Viene fornita in imballo singolo.

Art.232624

ID.NR	OSK2SCFC
EAN13	8424450208717

Caratteristiche principali

- Guaina in LSFH, colore arancione
- connettore SC/APC e FC/UPC
- Lunghezza 2m

Caratteristiche tecniche

Tipo di fibra		Monomodali (ITU-T-G.657A2)
##		OS1
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiale Guaina esterna		LSFH
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1490nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Perdita inserzione nel connettore 1	dB	< 0,5
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 50
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		FC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		UPC
Tipo di connettore ottico 2		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		APC
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70