SELEKTA 070 top3 UP

Codice articolo: 0700130

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali

Descrizione del funzionamento

- Interruttore orario astronomico digitale con programma settimanale per montaggio a parete
- 1 canale
- Programmazione possibile tramite app
- Trasmissione sicura via Bluetooth Low Energy OBELISK top3 opzionale
- Massima protezione, i programmi orari possono essere trasmessi dall'App solo quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito nell'orologio
- Funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno)
- Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto
- 3 intervalli crepuscolari personalizzati più offset regolabile (tramonto, crepuscolo, buio)
- 3 programmi speciali (programma annuale breve)
- Impulso Astro
- Tempi di commutazione ON-OFF programmabili, ad es. interruzione notturna
- 84 posizioni di memoria
- Morsetti con innesto a molla DuoFix
- Guida testuale per l'utente presente sul display
- Riserva di carica di 6 anni
- Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione tramite PC)
- Preselezione della commutazione
- Commutazione permanente ON/OFF
- Contaore di esercizio integrato
- Programma vacanze
- Codifica PIN
- Commutazione orario invernale/estivo automatica
- Telai di compensazione disponibili come accessori per molti comuni programmi di commutazione



Dati tecnici

	SELEKTA 070 top3 UP
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Tipo montaggio	Montaggio ad incasso
Tipo di contatto	Contatto di chiusura
Programma	Programma settimanale
Funzioni dei programmi	Impulso
Numero canali	1
Locazioni di memoria	84
Riserva di carica	6 Anni

	SELEKTA 070 top3 UP
Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1	10 A
Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6	2 A
Carico max lampade a incand./ alogene	2300 W
Lampada LED < 2 W	50 W
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W

SELEKTA 070 top3 UP


Codice articolo: 0700130

Dati tecnici


	SELEKTA 070 top3 UP
Tempo di commutazione più breve	1 s
Precisione di riserva con 25 °C	tipico ± 0,25 s/giorno (quarzo)
Base oraria	quarzo
Autoconsumo	~0,4 W
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Elementi di comando	4 tasti


	SELEKTA 070 top3 UP
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 55°C


Schemi di collegamento



Disegni quotati

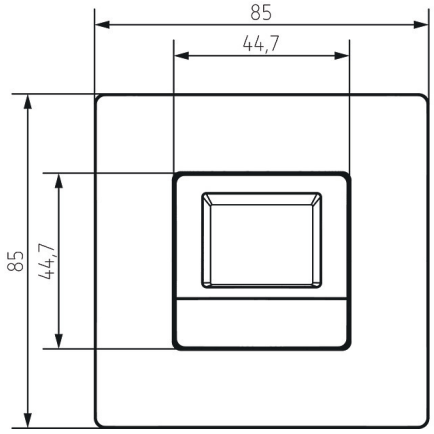

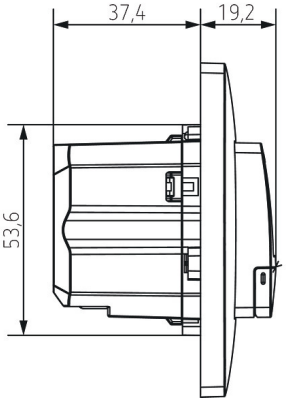

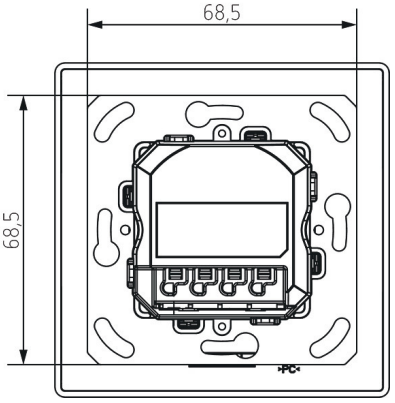

SELEKTA 070 top3 UP

Codice articolo: 0700130

Accessori

Set di programmazione OBELISK top2/3
Codice articolo: 9070409



Scheda di memoria OBELISK top2
Codice articolo: 9070404



Bluetooth OBELISK top3
Codice articolo: 9070130



Adapter frame 45A BJBSI WH
Codice articolo: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Codice articolo: 9070790




Adapter frame 45A GS WH
Codice articolo: 9070791




Adapter frame 45A JAS WH
Codice articolo: 9070789



Adapter frame 45A BS WH
Codice articolo: 9070792



Cover frame theMura FED WH
Codice articolo: 9070786



Adapter frame 45A BJRE WH
Codice articolo: 9070754

Adapter frame 45A MEMP CL
Codice articolo: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Codice articolo: 9080005



SELEKTA 070 top3 UP

Codice articolo: 0700130

Accessori

Adapter frame 45A BESI CL
Codice articolo: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL
Codice articolo: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL
Codice articolo: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL
Codice articolo: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL
Codice articolo: 9080007

