theRonda S360-100 FLAT DE WH

Codice articolo: 2080540

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 9 m (64 m²)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinizione 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinizione 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)





theRonda S360-100 FLAT DE WH


Codice articolo: 2080540

Dati tecnici

	theRonda S360-100 FLAT DE WH
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	2 - 4 m
Altezza minima	1,7 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	30 - 3000 lx
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza / lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs

	theRonda S360-100 FLAT DE WH
Carico max lampade a incand. / alogene	2300 W
Corrente di inserzione	max. 400 A / 200 µs
Lampada LED < 2 W	25 W
Lampada LED 2-8 W	250 W
Lampada LED > 8 W	250 W
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm²
Area di rivelamento	50 m² (ø 8 m | 360°)
Angolo di rivelamento	360°
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
Resistenza agli urti	IK04
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Schemi di collegamento




Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C


Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m	5 m² | 2,5 m
2,5 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	7 m² | 3 m
3 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3,5 m		50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
4 m		64 m² | 9 m	13 m² | 4 m

theRonda S360-100 FLAT DE WH

Codice articolo: 2080540

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

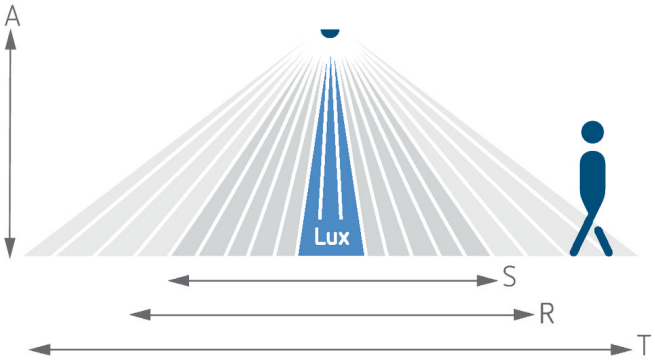


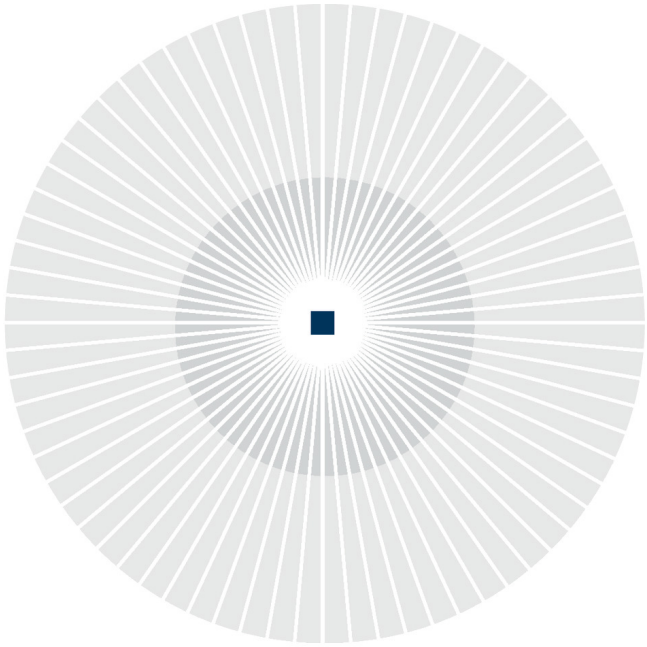


Area di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)	Persone sedute (S)
2,5 m	39 m² | 7 m	28 m² | 6 m	24 m² | 5,5 m
4 m	85 m² | 10,4 m	79 m² | 10 m	

Disegni quotati

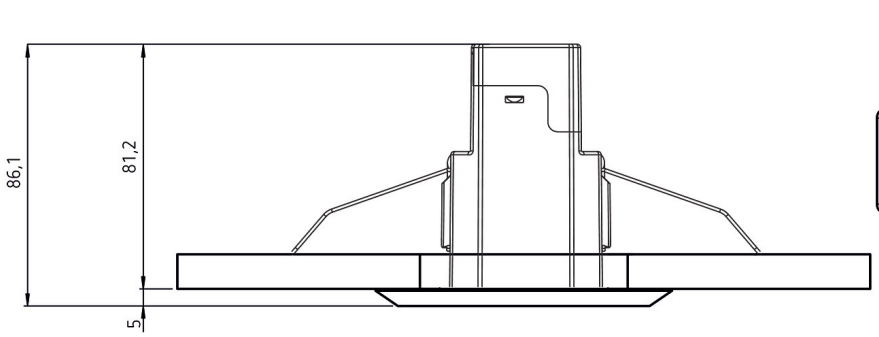

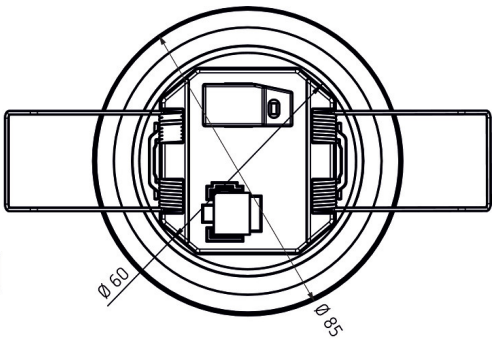

theRonda S360-100 FLAT DE WH

Codice articolo: 2080540

Accessori

theSenda P
Codice articolo: 9070910



theSenda S
Codice articolo: 9070911



theSenda B
Codice articolo: 9070985



Cover FLAT 85 GR
Codice articolo: 9070597



Cover FLAT 85 BK
Codice articolo: 9070853



QuickSafe griglia protezione sferica
Codice articolo: 9070531

