theRonda S360-101 AP WH

Codice articolo: 2080555

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (64 m²)
- 1 canale luce, 1 canale presenza
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinizione 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinizione 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)





Dati tecnici

	theRonda S360-101 AP WH
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz

	theRonda S360-101 AP WH
Altezza di montaggio	2 - 4 m
Altezza minima	1,7 m

theRonda S360-101 AP WH


Codice articolo: 2080555

Dati tecnici

	theRonda S360-101 AP WH
Tipo montaggio	A vista
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce | Presenza
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	30 - 3000 lx
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Carico max lampade a incand./ alogene	2300 W
Corrente di inserzione	max. 400 A / 200 µs

	theRonda S360-101 AP WH
Lampada LED < 2 W	25 W
Lampada LED 2-8 W	250 W
Lampada LED > 8 W	250 W
Capacità di presenza	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm²
Scatola a incasso grande	55 mm
Area di rivelamento	50 m² (ø 8 m | 360°)
Angolo di rivelamento	360°
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Schemi di collegamento




Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C


Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Persone in movimento (T)	Movimento trasversale (T)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m	
2,5 m	7 m² | 3 m		38 m² | 7 m
3 m	13 m² | 4 m		50 m² | 8 m
3,5 m			50 m² | 8 m
4 m			64 m² | 9 m

theRonda S360-101 AP WH


Codice articolo: 2080555


Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

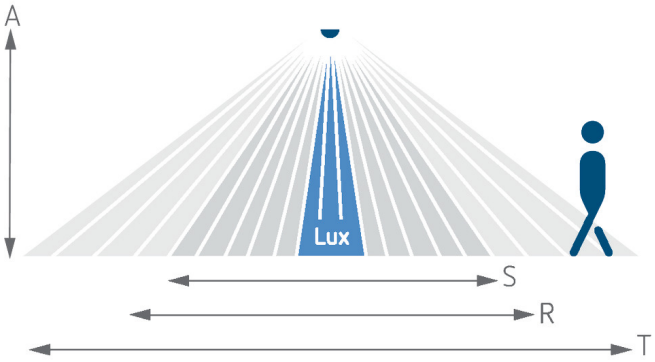

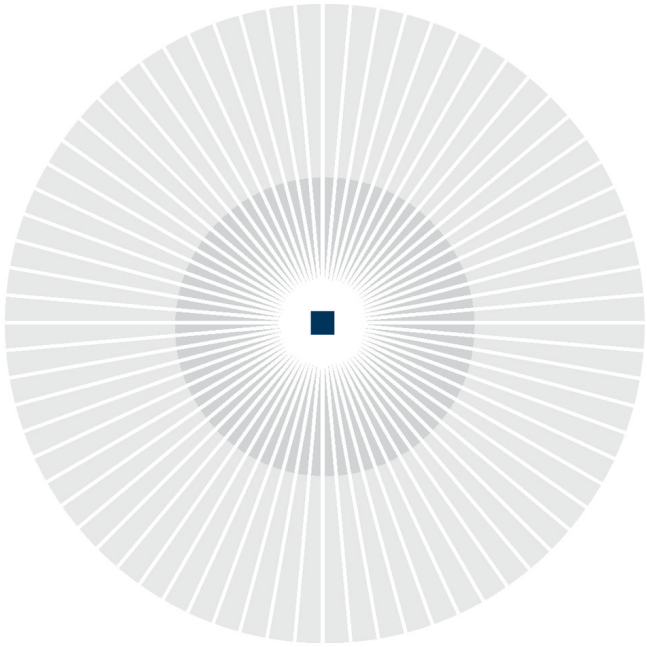

Disegni quotati

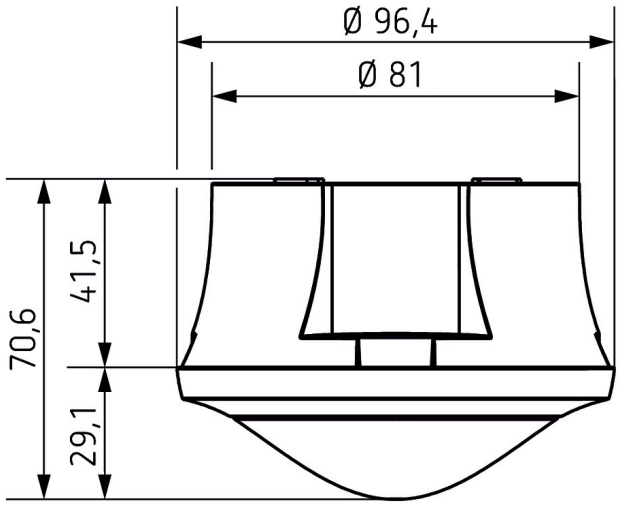

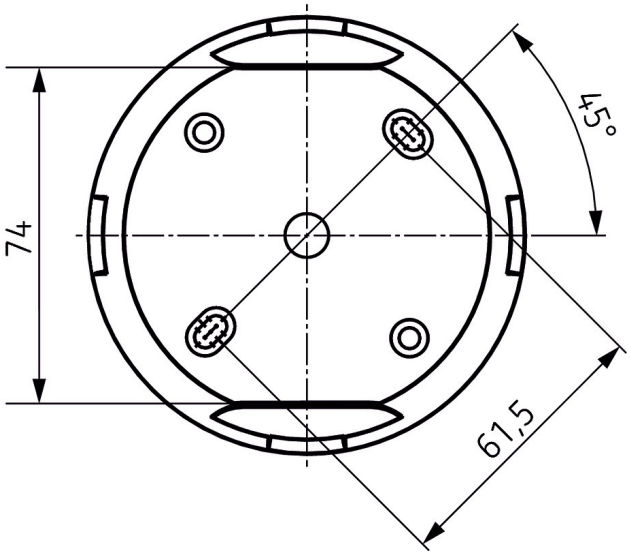

theRonda S360-101 AP WH

Codice articolo: 2080555

Accessori

theSenda P
Codice articolo: 9070910



theSenda S
Codice articolo: 9070911



theSenda B
Codice articolo: 9070985



QuickSafe griglia protezione sferica
Codice articolo: 9070531

