



Componenti comuni: Termostato rotella domotico 2M grigio

02971

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni /
Dispositivi

Termostato rotella domotico 2M grigio

Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(823 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1543 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri

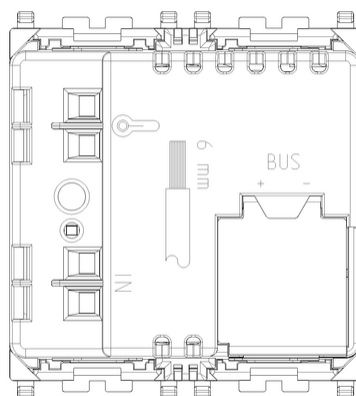

Vista posteriore

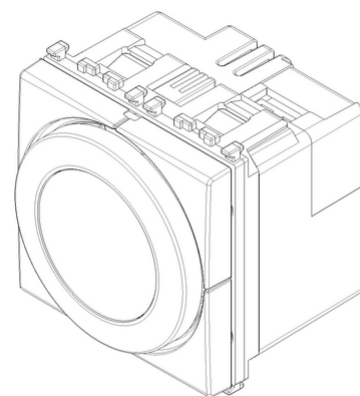

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipologia: Altro

Collegamento: 2 fili

Con ricevitore: No

Sensore esterno: Sì

Riscontro termico: Parallelo

Caratteristiche di comando: PID

Adatto per il riscaldamento: Sì

Numero di uscite riscaldamento: 1

Numero di uscite raffreddamento: 1

Differenza regolabile: Sì

Temperatura leggibile: Sì

Con indicatore di livello rumore: No

Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli da frutto: 2

Con display: Sì

Comando: Girevole

Con circuito di acqua potabile: No

Tensione max. dei contatti: 29 V

Max. carico di contatto: 0 A

Grado di protezione (IP): IP20

Antideflagrante: Sì

Colore: Grigio

Numero RAL: 7024

Altezza: 49,00 mm

Larghezza: 44,80 mm

Profondità: 41,50 mm

Diametro: 0,00 mm

Classe del termostato: V

Imballi



8007352668454

Qtà 1 NR
Dim 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 75 [g]



8007352746381

Qtà 60 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.816,8 [g]

Potrebbe interessarti anche



19538 - Sonda di
temperatura domotica
grigio



20538 - Sonda di
temperatura domotica
grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).