PLANA: Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco

14302.01

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi



Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Prese di segnale (7385 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (905 kb)


Disegni

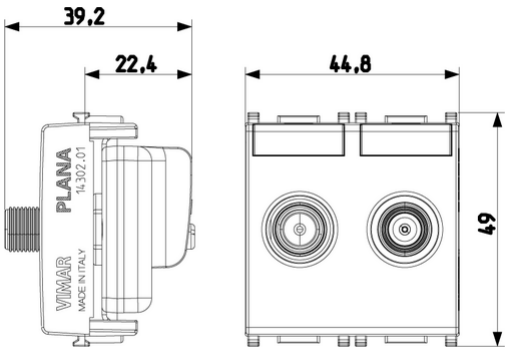

Vista ingombri

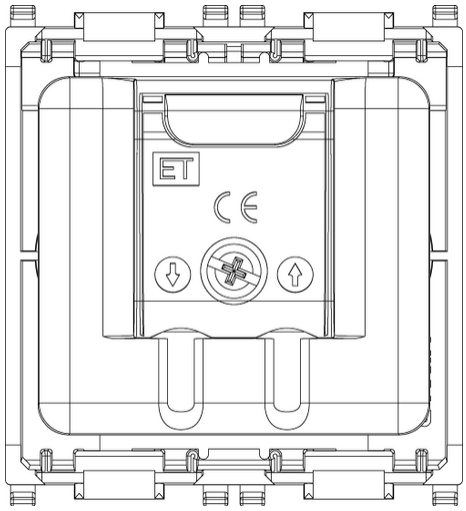

Vista posteriore

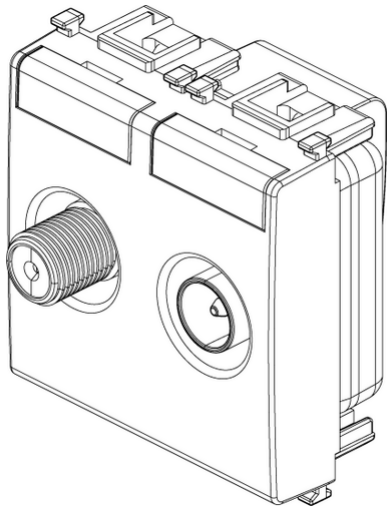

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo TWIN

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 1,00 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 1,00 dB

Numero di uscite: 2

Adatto per alimentazione remota: Sì

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9003

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,20 mm

Imballi



8007352400801

Qtà	1 NR
Dim	5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso	80,1 [g]



8007352400962

Qtà	10 NR
Dim	26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso	866,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.