ARKÉ: Interruttore 2P 45A COOKER 5M Metal

19019.CK.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi



Interruttore 2P 45A COOKER 5M Metal

Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Metal. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)


Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR


Disegni

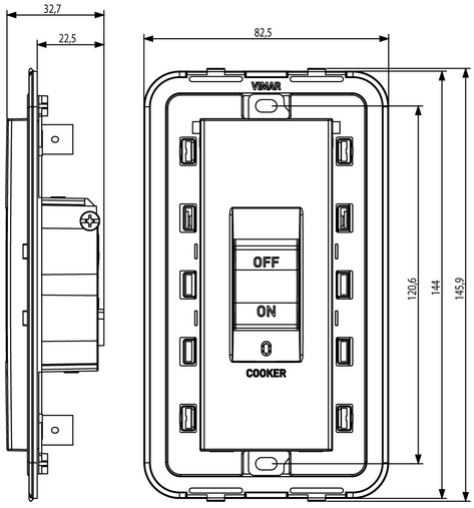

Vista ingombri

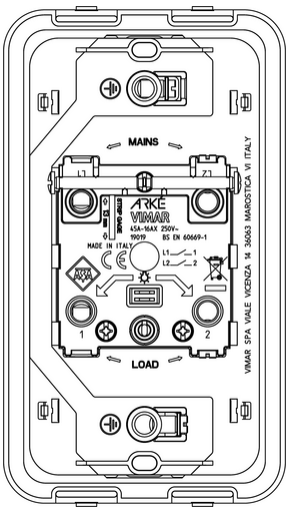

Vista posteriore

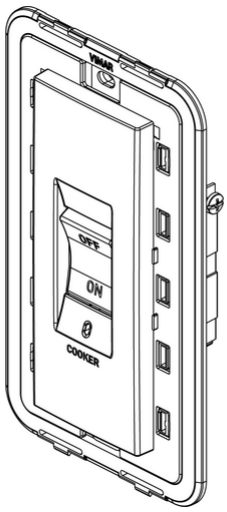

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito (download)**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico (download)**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore bipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Altro

Numero moduli da frutto: 5

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Alluminio

Codice RAL (simile): 9007

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 45,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Altezza dell'apparecchio: 145,90 mm

Profondità dell'apparecchio: 32,70 mm

Profondità di incasso: 22,20 mm

Imballi

8007352594487

Qtà	1 NR
Dim	8,5x3,5x15 [cm]
Peso	146 [g]

8007352594494

Qtà	5 NR
Dim	17,5x16,3x9,8 [cm]
Peso	813 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.