EIKON: Interruttore 1P 16AX grigio



20001

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Interruttore 1P 16AX grigio

Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- Pdf apparecchi comando e regolatori IT (33817 kb)
- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Gallery







Disegni

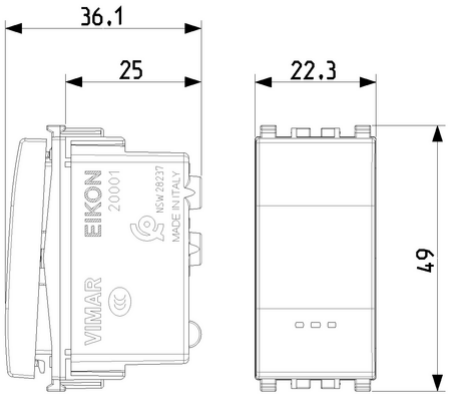

Vista ingombri

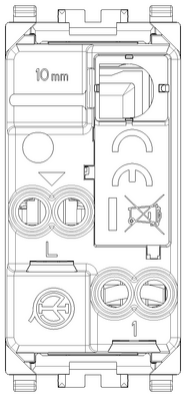

Vista posteriore

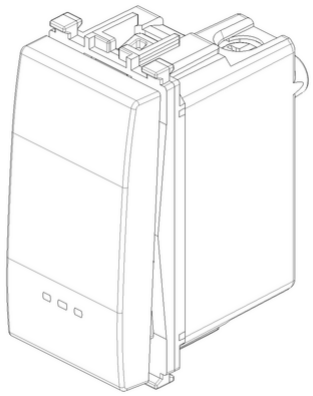

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **11. SNI-SUCOFINDO Indonesia**
- **13. Marchio SNI-MGI Indonesia**
- **14. Marchio TSE - Turchia (download)**
- **15. Marchio CCC - Cina (download)**
- **19. Certificato NOM - Messico**
- **20. Marchio IQC - Argentina**
- **26. Marchio SASO Saudi Arabia (download)**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **34. Marchio PSE - Giappone**
- **35. Marchio RCM - Australia**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **50. Product Environm. Profile**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico (download)**
- **99. Direttiva RAEE (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore unipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,10 mm

Profondità di incasso: 25,00 mm

Imballi



8007352250826

Qtà	1 NR
Dim	4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	25,93 [g]



8007352250833

Qtà	50 NR
Dim	21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso	1.314 [g]



8007352290495

Qtà	500 NR
Dim	57,5x22,5x30 [cm]
Peso	13.640 [g]



8007352750685

Qtà	10.500 NR
Dim	120x80x105 [cm]
Peso	301.980 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.