


**ARTICOLO**
**PRODUCT**

# CINSDIP65PM24

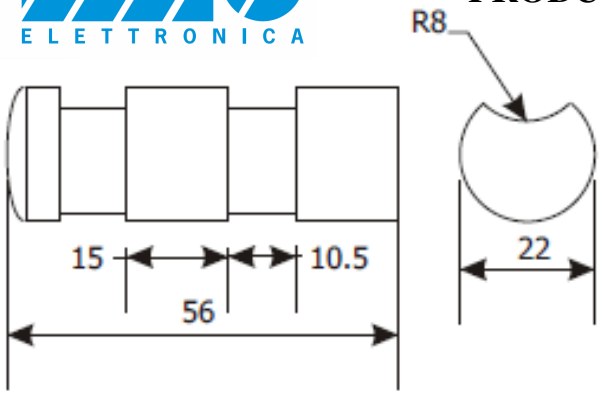

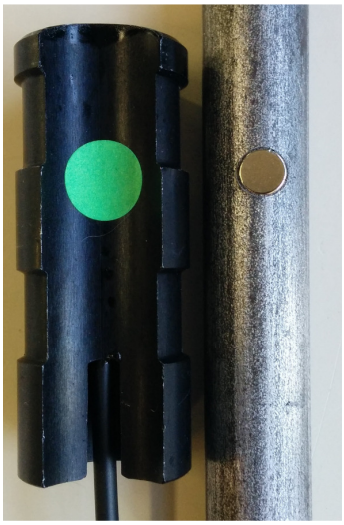

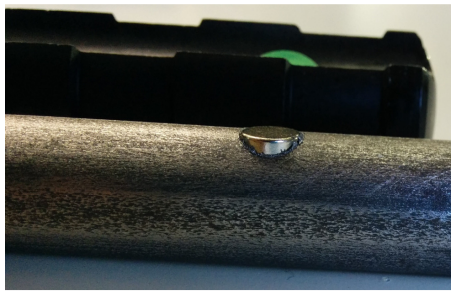

## Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Nero
Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +70°C
Dimensioni (LxW): 56x22mm
Grado di protezione: IP65
Connessione: cavo 4 poli 100cm nero con guaina metallica spiralata rivestita. 2 poli spelati per inerziale e 2 poli non spelati per linea tamper.

## Caratteristiche Elettriche

Tipo Contatto Inerziale: NC in quiete
Tamper Antistrappo: NC con magnete vicino

***INERZIALE:***
Potenza: 3VA
Tensione Max: 60Vac
Corrente Max: 0.25A
Rmax: 30 ohm

***TAMPER ANTISTRAPPO:***
Tensione max commutabile: 60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max commutabile: 500mAcc
Potenza max commutabile: 10VA
Resistenza iniziale contatto: 0,1 ohm

Sensore inerziale per inferriate e grate metalliche con tamper antistrappo magnetico in serie alla linea tamper tagliocavi, adatto per installazione in posizione verticale con cavi di uscita rivolti verso il basso.
Necessita di scheda di analisi per contatti veloci tipo CSAI001, CSAI002 o CSAI011LP.

NOTE D'INSTALLAZIONE:
Effettuare un foro di diametro 6 mm nella grata ad una profondità di 6mm. Incollare il magnete 6x6,5 nel foro prestando attenzione che il magnete esca dal profilo in ferro di almeno mezzo millimetro.
Allineare il magnete con il riferimento adesivo sul retro del sensore.
Verificare gli allineamenti come da figura.

N.B: fissare con fascette metalliche adatte al tipo di grata da proteggere.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

| | |
|---|---|
| Revisione | 02 |
| del | 12/14 |