

ARTICOLO
PRODUCT


CTC046PM
CTC046PM24

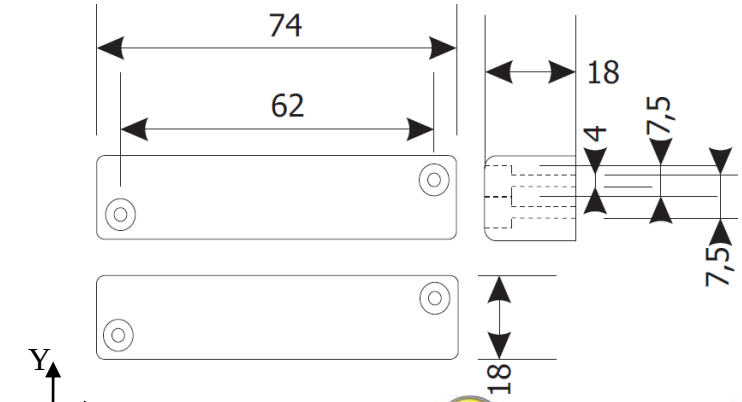

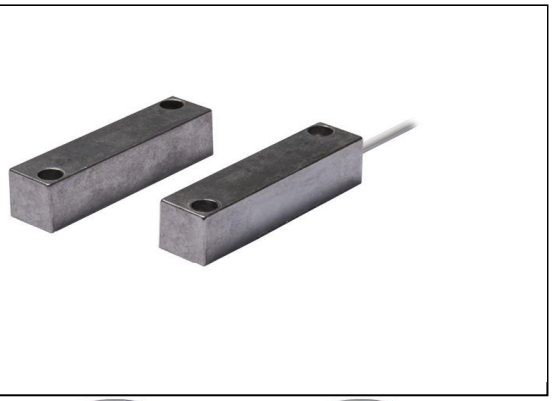

CTC046PM

CTC046PM24

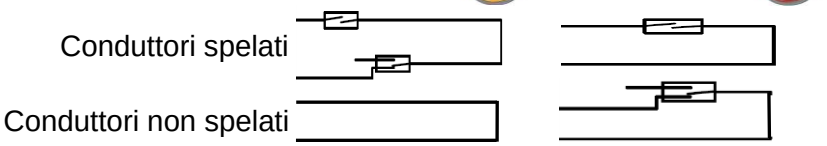

PROTEZIONE MAGNETICA

PROTEZIONE MAGNETICA 24H

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSE	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	da 3 a 20 ±3	da 2 a 18 ±3
	APERTURA	23 ±3	18 ±3
X	CHIUSURA	±18 ±3(*)	±15 ±3(*)
	APERTURA	±20 ±3(*)	±18 ±3(*)
Z	CHIUSURA	+15 ±3(*) -45 ±5(*)	+12 ±3(*) -40 ±5(*)
	APERTURA	+18 ±3(*) -50 ±5(*)	+15 ±3(*) -45 ±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED/ MAGNETE: 74x18x18 mm
Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
Collegamento: cavo 4 poli 0.22mmq 1,5m
Conformità: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)
Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino (Vedi tabella)

Potenza:	3VA
Tensione max contatto:	60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto:	0.250 A
Resistenza iniziale contatto:	R=0.1ohm
Resistenza di isolamento:	R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni:	10^{8}

Contatto magnetico da superficie in alluminio per serramenti ferromagnetici e non. Protezione magnetica su linea di allarme (PM) o su linea tamper 24h (PM24).
Il contatto risulta chiuso con magnete allineato a distanze comprese tra 3 e 20 ±3 mm (vedi tabella) e l'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.
Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie. ***Rispettare la distanza minima di funzionamento.***



Per ridurre al minimo la distanza minima allineare il pallino verde sul magnete all'uscita cavo del reed come in figura

Conduttori spelati: contatto magnetico.
Conduttori non spelati: linea tamper.
MODELLI:
CTC046PM: Protezione magnetica su linea di allarme.
CTC046PM24: Protezione magnetica su linea tamper 24h.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Rev.	02
del	01/19