
ARTICOLO
PRODUCT

CTC047PM



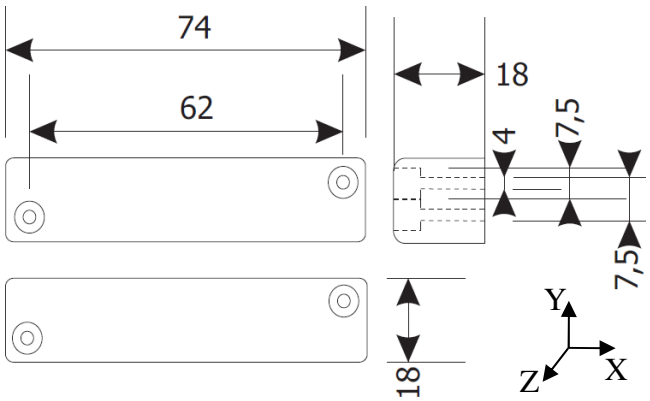

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSI	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	25 ±3	20 ±3
	APERTURA	28 ±3	23 ±3
X	CHIUSURA	±18 ±3(*)	±15 ±3(*)
	APERTURA	±20 ±3(*)	±18 ±3(*)
Z	CHIUSURA	+15 ±3(*) -45 ±5(*)	+12 ±3(*) -40 ±5(*)
	APERTURA	+18 ±3(*) -50 ±5(*)	+15 ±3(*) -45 ±5(*)
(*) Alla distanza nominale Y di 5mm			

Contatto magnetico da superficie in alluminio per serramenti ferromagnetici e non, con protezione magnetica integrata. Protezione magnetica su linea di allarme (PM). Il contatto risulta chiuso con magnete allineato (vedi tabella) e l'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.

Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie.

ALTRI MODELLI:
CTC047PM24: versione con protezione magnetica sulla linea di tamper.

ACCESSORI:
CTC047DP: distanziale antistrappo plastico

Caratteristiche Tecniche


Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED/MAGNETE: 74x18x18 mm
Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
Collegamento: Morsetto 5 poli: 2 NC, 2 Tamper, 1 ausiliario per eventuali resistenze di bilanciamento
Conformità: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale II
Certificato IMQ: CA12.01352

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino (vedi tabella)

Potenza:	3VA
Tensione max contatto:	60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto:	0.250 A
Resistenza iniziale contatto:	R=0.1ohm
Resistenza di isolamento:	R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni:	10^{8}

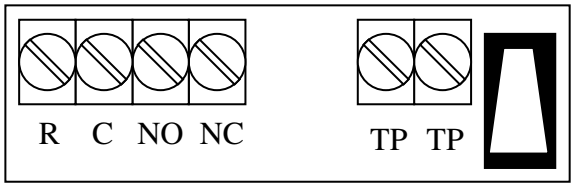

NO: Normalmente aperto con magnete lontano
NC: Non presente in questa versione
C : Comune
R : Contatto libero per ancoraggio resistenza bilanciamento
TP-TP: contatto tamper 24h chiuso con coperchio chiuso

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	31/05/12