

ARTICOLO
PRODUCT

CTC048



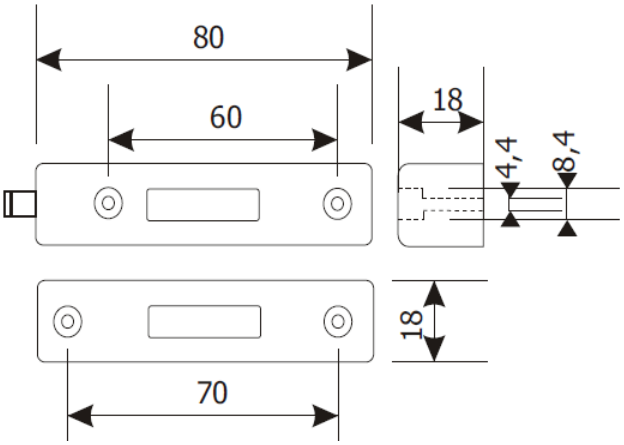

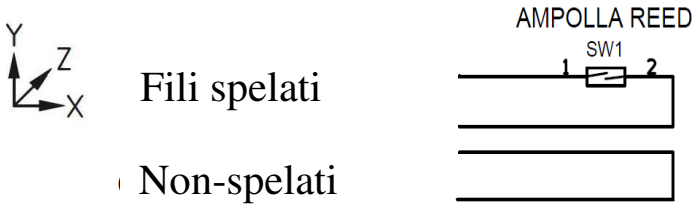

Contatto magnetico per installazioni a vista su serramenti ferromagnetici.
Omologato IMQ. Nella confezione sono contenuti i tappi copri-vite a pressione.
Funzionamento ottimale su tutte le superfici

ALTRI MODELLI:
CTC048SC: Contatto di scambio NA/NC

ACCESSORI:
CTC048DP: distanziale plastico spessore 5mm

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Apertura	30 ±3	22 ±3
	Chiusura	40 ±3	28 ±3
X	Apertura	+12 ±3(*) -28 ±3(*)	+10 ±3(*) -25 ±3(*)
	Chiusura	+14 ±3(*) -30 ±3(*)	+12 ±3(*) -27 ±3(*)
Z	Apertura	+14 ±3(*) -48 ±5(*)	+10 ±3(*) -45 ±5(*)
	Chiusura	+16 ±3(*) -52 ±5(*)	+10 ±3(*) -45 ±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED/ MAGNETE: 80x18x18mm
Temperatura di funzionamento: -40/+125°C
Collegamento: cavo 4 poli x0,22 120cm
Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
Certificato IMQ: CA12.01260

Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: NC con magnete vicino
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto: 500mAcc
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni: 10^{8}

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Revisione	00
del	01/15

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225