
ARTICOLO
PRODUCT

CTC049MR



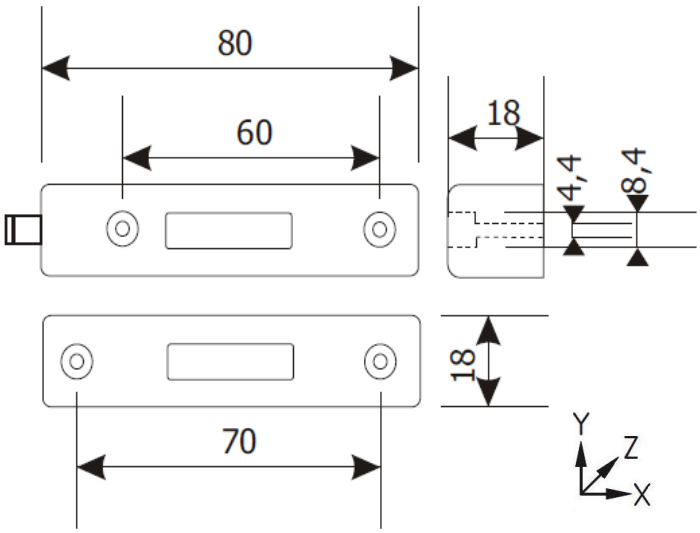

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	Non Ferromagnetico	Ferromagnetico
Y	Apertura	30 ±3	22 ±3
	Chiusura	40 ±3	28 ±3
X	Apertura	+12 ±3(*) -28 ±3(*)	+10 ±3(*) -25 ±3(*)
	Chiusura	+14 ±3(*) -30 ±3(*)	+12 ±3(*) -27 ±3(*)
Z	Apertura	+14 ±3(*) -48 ±5(*)	+10 ±3(*) -45 ±5(*)
	Chiusura	+16 ±3(*) -52 ±5(*)	+10 ±3(*) -45 ±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Contatto magnetico per installazioni a vista su serramenti ferromagnetici.
Omologato IMQ. Collegamento a Morsetti.
Nella confezione sono contenuti i tappi copri-vite a pressione. Funzionamento ottimale su tutte le superfici

ACCESSORI:
CTC049MRDP: distanziale plastico spessore 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED/ MAGNETE: 80x18x18mm
Temperatura di funzionamento: -40/+125°C
Collegamento: Morsetto a 4 poli
Certificati: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV
Certificato IMQ: CA12.01261

Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: NC con magnete vicino
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto: 500mAcc
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni: 10^{8}

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	00
del	01/15