
ARTICOLO
PRODUCT

CTC051



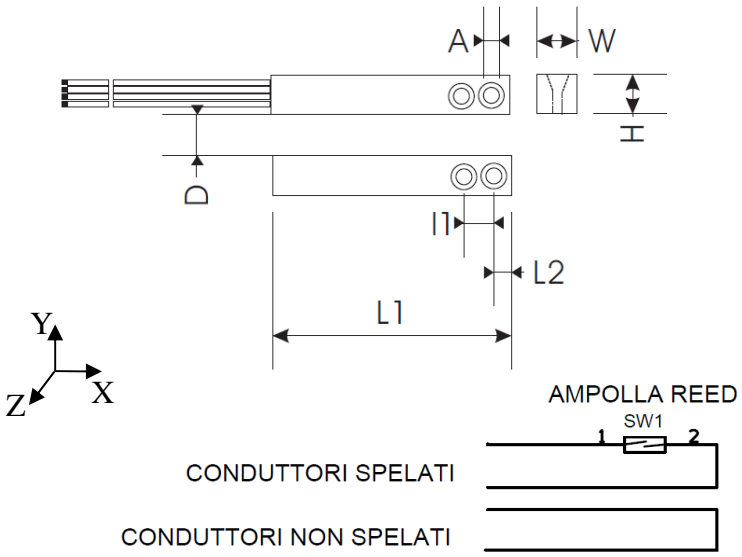

L(mm)	H(mm)	W(mm)	l(mm)	A(mm)
L1=36 L2=3,5	H=6	W=6	l=6	A=2,5

Contatto magnetico per installazioni a vista su serramenti in alluminio, legno e non ferromagnetici in genere. Nella confezione sono presenti le viti di fissaggio autofilettanti. Il basso profilo consente l'installazione tra stipite e anta.

ALTRI MODELLI:
CTC051CA Cavo di collegamento da 1 metro 4 poli.

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	20+/-5
	Apertura	22+/-5
X	Chiusura	+/-10+/-3(*)
	Apertura	+/-12+/-3(*)
Z	Chiusura	+/-18+/-5(*)
	Apertura	+/-20+/-5(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio /Alluminio
Dimensione REED/MAGNETE: 36x6x6 mm
Temperatura di Funzionamento: -25/+60°C
Collegamento: 4 fili x 0,22 mmq, lunghezza 30 cm
Conforme: EN50131-2-6 Grado 2 Classe IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino vedi tabella sopra
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni: 10^{8}

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Revisione	01
del	03/2015

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225