

ARTICOLO
PRODUCT

CTC147



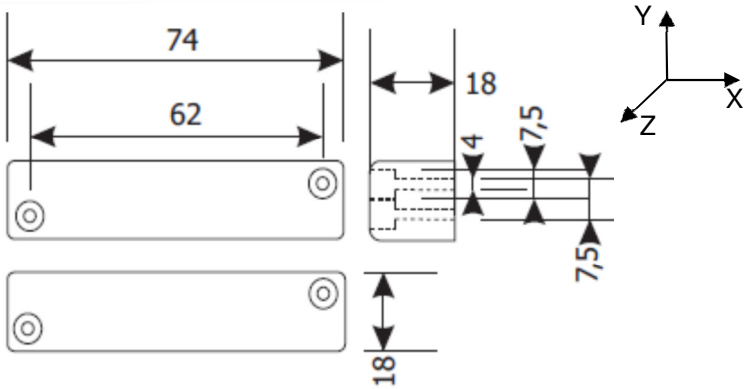


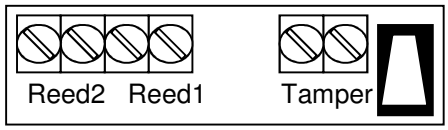

Contatto magnetico da superficie in alluminio per serramenti ferromagnetici e non. Doppia segnalazione indipendente: allarme + contatto ausiliario. Tamper antirimozione e protezione magnetica.
Note per l'installazione: allineare come da disegno, fissaggio con viti, tappi coprivite a pressione e viti forniti di serie.
Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

VERSIONI:

CTC147: doppia ampolla + tamper (grado 2)
CTC147PM: doppia ampolla di cui una con protezione magnetica + tamper (grado3)
CTC147PM24: doppia ampolla + protezione magnetica su linea tamper (grado 3)

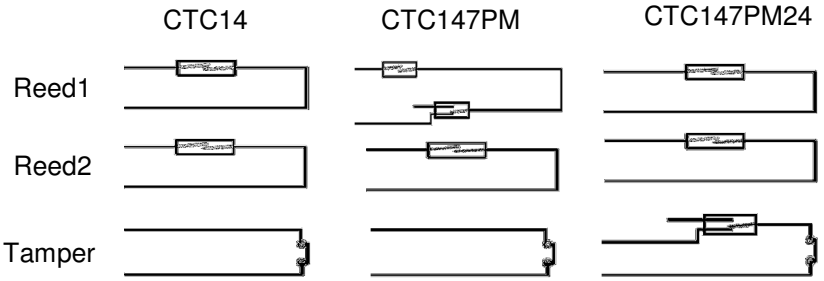

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

ASSI	MATERIALE	NON FERROMAGNETICO	FERROMAGNETICO
Y	CHIUSURA	15 ±3	12 ±3
	APERTURA	20 ±3	18 ±3
X	CHIUSURA	±10 ±3(*)	±8 ±3(*)
	APERTURA	±15 ±3(*)	±13 ±3(*)
Z	CHIUSURA	+10 ±3(*) -25 ±5(*)	+8 ±3(*) -20 ±5(*)
	APERTURA	+15 ±3(*) -30 ±5(*)	+12 ±3(*) -25 ±5(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED: 74x18x18 mm
Dimensione MAGNETE: 74x18x18 mm
Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
Collegamento: Morsetto 6 poli
Conformità:
EN50131-2-6 Grado 2 (CTC147)
Grado 3 (CTC147PM e CTC147PM24)
Classe ambientale II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino (Vedi tabella)
Potenza: 3VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto: 0.250 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni: 10^{8}

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	07/04/14