
ARTICOLO
PRODUCT

CTE047DH

2 GRADO II CLASSE



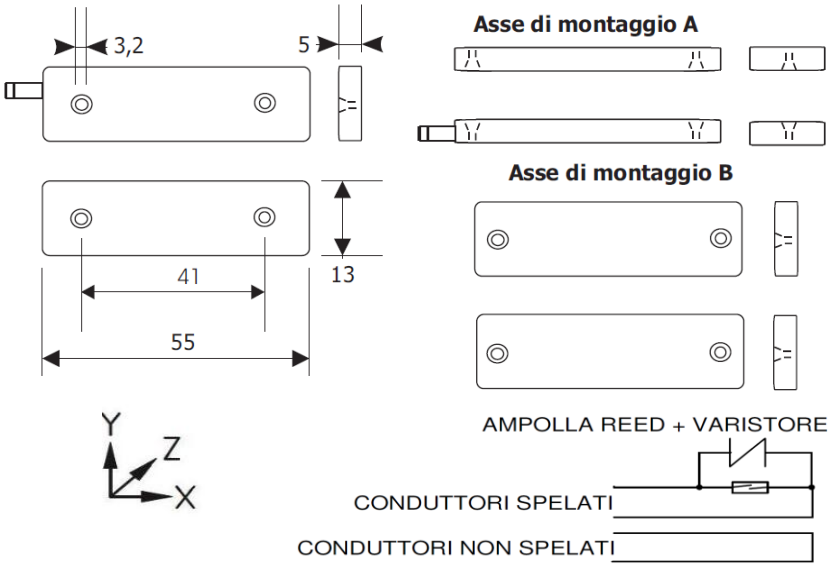

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)					
	Materiale	NON Ferromagnetico		Ferromagnetico	
	Asse	A	B	A	B
Y	Chiusura	40+/-5	25+/-5	30+/-5	10+/-3
	Apertura	45+/-5	30+/-5	35+/-5	15+/-3
X	Chiusura	+/-65+/-5(*)	+/-20+/-5(*)	+/-50+/-5(*)	+/-12+/-3(*)
	Apertura	+/-70+/-5(*)	+/-22+/-5(*)	+/-55+/-5(*)	+/-14+/-3(*)
Z	Chiusura	+/-45+/-5(*)	+/-20+/-5(*)	+/-40+/-5(*)	+15+/-3(*) -45+/-5(*)
	Apertura	+/-50+/-5(*)	+/-25+/-5(*)	+/-45+/-5(*)	+20+/-3(*) -50+/-5(*)

Contatto magnetico da superficie protetto dalle sovratensioni, adatto al pilotaggio di carichi induttivi con i limiti dettagliati nelle caratteristiche elettriche.
Corpo plastico bianco.

Note per l'installazione:
Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici e ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.
Fissaggio con viti autofilettanti non fornite.

ALTRI MODELLI:
CTE0475DH3: con cavo 4 poli 3m
CTE047DHMA: colore marrone
CTE047DH3MA: colore marrone con cavo 4 poli 3m

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
Dimensione REED: 55x13x5 mm
Dimensione MAGNETE: 55x13x5 mm
Temperatura di funzionamento: -10/+40°C
Collegamento: cavo 4 poli x 0,22mmq bianco 1m

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)
Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni: 10^{8}

Protezione sovratensioni

Tipo protezione: a varistore (bidirezionale)
Vrms (max): 30V
Vdc (max): 38Vcc
Imax$_{(8/20\mu s)}$: 100A
W(max)(2ms): 0,9J
P(max): 0,01W
V(1mA): 47V +/-10%

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di VIMO elettronica srl
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

VIMO elettronica srl - Via Dell'Artigianato, 32/Q - 20865 USMATE VELATE (MB)
Tel. 03972520-fax 039.6753705 e-mail: info@vimo.it – www.vimo.it

Revisione	01
del	31/05/12