ARTICOLO
PRODUCT

CTESIS02DPM

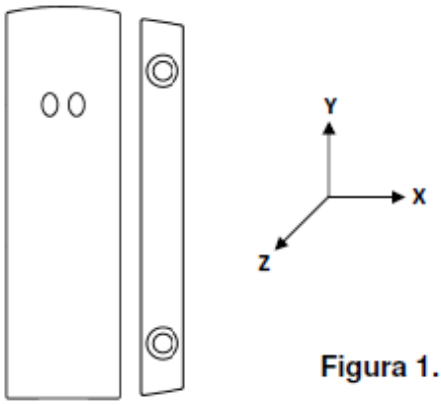


Figura 1.



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	NON Ferromagnetico	Ferromagnetico
X	Chiusura	14 +/-5	9 +/-5
	Apertura	15 +/-5	10 +/-5
	Dist. Min	0 +/-2	0 +/-2
Z	Chiusura	+9 -17 +/-5(*)	+/- 9 +/-5(*)
	Apertura	+10 -18 +/-5(*)	+/-10 +/-5(*)
Y	Chiusura	+/-12 +/-5(*)	+/-10 +/-5(*)
	Apertura	+/-13 +/-5(*)	+/-11 +/-5(*)

(*) Alla distanza nominale X=5mm

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore:	ABS/Bianco
Dimensione REED:	89x25.5x23 mm
Dimensione MAGNETE:	88x10x19 mm
Temperatura di funzionamento:	-10/+40°C
Collegamento:	Morsetti
Grado di Protezione:	3
Classe Ambientale:	II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino

Potenza:	3VA
Tensione max contatto:	60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto:	0.25 A
Resistenza iniziale contatto:	R=0.1ohm
Resistenza di isolamento:	R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni:	10^{8}

Contatto magnetico a doppio bilanciamento combinato ad alta sicurezza da superficie in corpo plastico di colore bianco o marrone.
Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici e ferromagnetici.
Protezione contro le manomissioni magnetiche in serie al contatto d'allarme (CTESIS02DPM) o in serie al tamper 24h per una protezione continua (CTESIS02DPM24).

MODELLI:
CTESIS02DPM: Protezione magnetica in serie alla linea d'allarme.
CTESIS02DPMMA: Colore marrone
CTESIS02DPM24: Protezione magnetica in serie al tamper 24h.
CTESIS02DPM24MA: Colore marrone

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	27/10/16