ARTICOLO
PRODUCT

CTESIS03

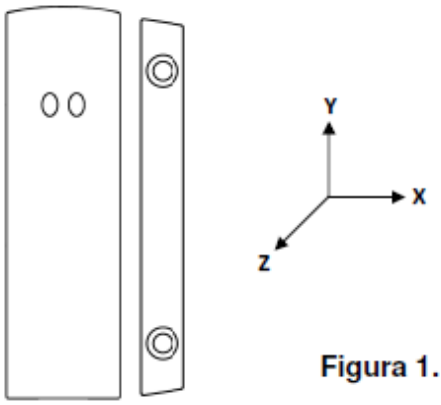


Figura 1.



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

	Materiale	NON Ferromagnetico	Ferromagnetico
X	Chiusura	30 +/-5	20 +/-5
	Apertura	34 +/-5	23 +/-5
Z	Chiusura	+21 -27 +/-5(*)	+21 -14 +/-5(*)
	Apertura	+24 -30 +/-5(*)	+24 -16 +/-5(*)
Y	Chiusura	+/-19 +/-5(*)	+/-18 +/-5(*)
	Apertura	+/-20+/-5(*)	+/-19 +/-5(*)

(*) Alla distanza nominale X=5mm

Contatto magnetico di sicurezza da superficie in corpo plastico di colore bianco o marrone.
Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici e ferromagnetici.

ALTRI MODELLI:
CTESIS03MA: Colore marrone

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore:	ABS/Bianco
Dimensione REED:	89x25.5x23 mm
Dimensione MAGNETE:	88x10x19 mm
Temperatura di funzionamento:	-10/+40°C
Collegamento:	Morsetti
Grado di Protezione:	2
Classe Ambientale:	II

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino

Potenza:	10VA
Tensione max contatto:	60Vcc; 42,2Vca$_{picco}$
Corrente max contatto:	0.5 A
Resistenza iniziale contatto:	R=0.1ohm
Resistenza di isolamento:	R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni:	10^{8}

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	27/10/16