
ARTICOLO
PRODUCT

CTI301



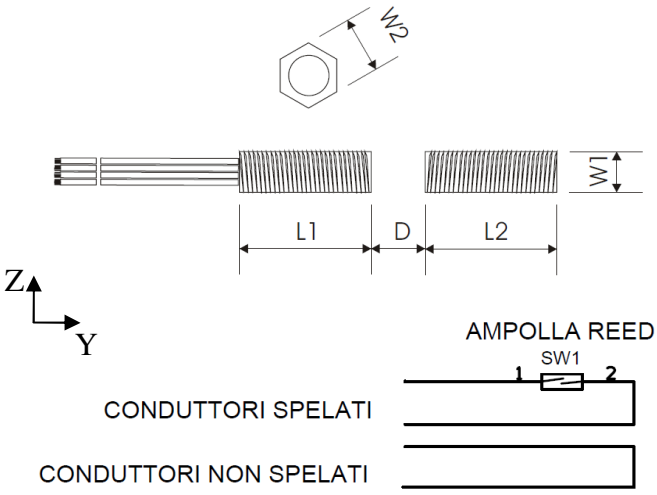

L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)	Dmax(mm)
L1=29 L2=29		W1=8 W2=11			D=12

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	12+/-3
	Apertura	15+/-3
Z	Chiusura	+/-12+/-3(*)
	Apertura	+/-15+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm

Contatto magnetico da incasso in ottone.
Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici. Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y. Diametro di foratura 8mm; profondità 29mm.

ESEMPI ALTRI MODELLI:
CTI301CA: con cavo 4 poli 1m
CTI301SC: con contatto in scambio NA/NC, 5fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm.

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE
Dimensione REED/MAGNETE: 29x8 mm
Dimensioni dadi: 8x0,75 mm
Temperatura di esercizio: -25/+60°C
Collegamento: 4fili x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro i limiti presenti in tabella
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
Corrente max contatto: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: $R=10^{12}$ ohm
MTBF n° di operazioni: 10^{8}

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	31/05/12