

ARTICOLO
PRODUCT

CTLC001

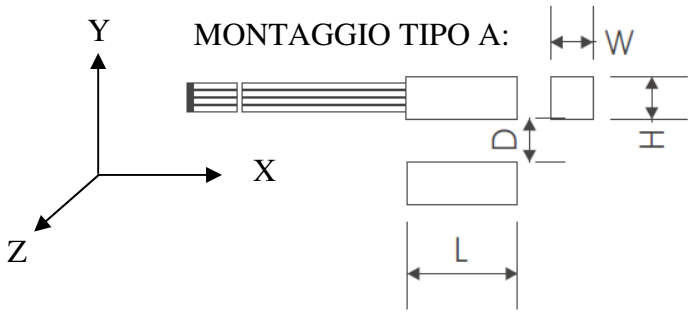

MONTAGGIO TIPO B:

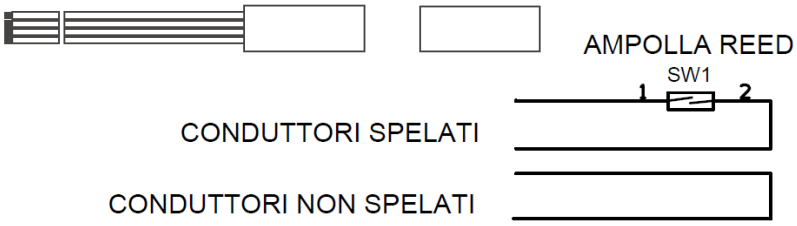


L(mm)	H(mm)	W(mm)
L=15	H=6	W=6

DISTANZE DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI (mm)

	Materiale	NON FERROMAGNETICO	
	Montaggio	A	B
Y	Chiusura	10±2	10±2
	Apertura	11±2	11±2
X	Chiusura	±6±2(*)	+9±2(*)
	Apertura	±7±2(*)	±10±2(*)
Z	Chiusura	±6±2(*)	±9±2(*)
	Apertura	±7±2(*)	±10±2(*)

(*) Alla distanza nominale Y di 5mm

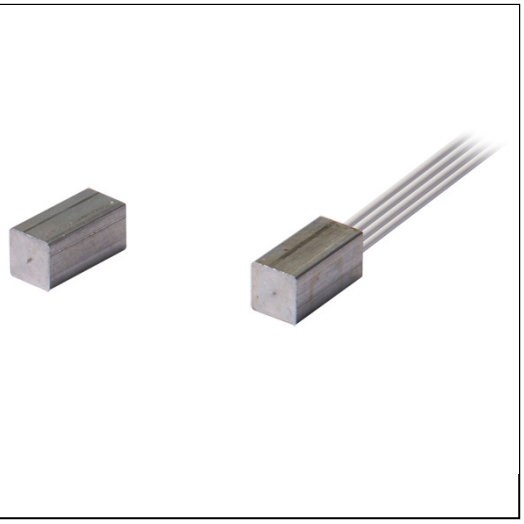

Contatto magnetico miniaturizzato da superficie in alluminio.
Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici.
Biadesivo per il fissaggio fornito di serie.

ESEMPI ALTRI MODELLI:
CTLC001CA: con cavo 4 poli 1m

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio
Dimensione REED/MAGNETE: 15x6x6 mm
Temperatura di funzionamento: -25/+60°C
Collegamento: 4fili x 0,22mmq, lunghezza 30 cm
Conforme: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete vicino
Potenza: 10VA
Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
Corrente max contatto: 0.50 A
Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
Resistenza di isolamento: R=10^{12} ohm
MTBF n° di operazioni: 10^{8}

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	1
del	31/05/12