
Scheda dati | Codice articolo: 286-320


Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 1 contatto NA e 1 contatto NC; Limite corrente permanente: 6 A; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 20 mm; grigio

https://www.wago.com/286-320



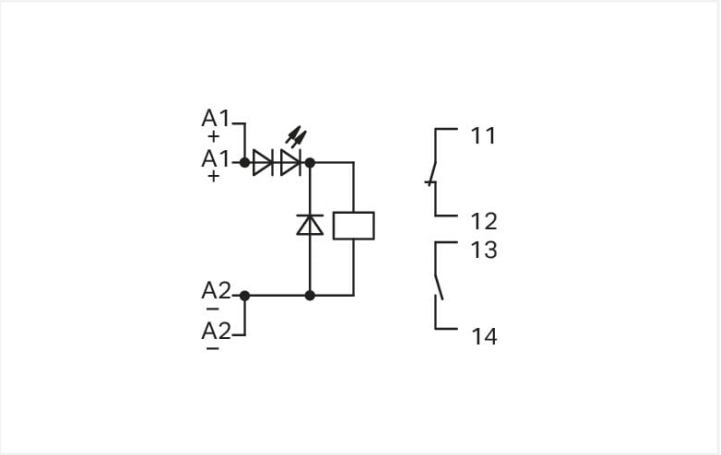

Colore: grigio

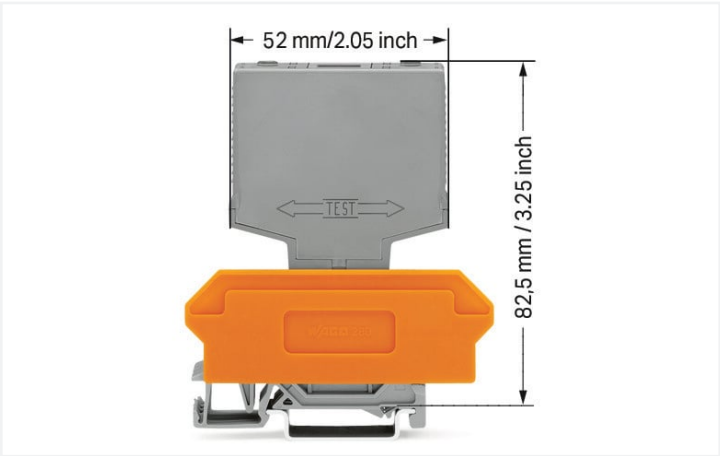

Dati tecnici

Circuito di controllo

Tensione nominale in ingresso U_N	DC 24 V
Campo tensione d'ingresso	±10 %
Corrente d'ingresso nominale U_N	8 mA

Circuito di carico

Numero di contatti NC/di disattivazione	1
Numero di contatti NA/di attivazione	1
Materiale di contatto (relè)	$AgSnO_2$
Limitazione corrente permanente	6 A
Corrente di spunto (resistiva) (max.)	(AC) 15 A / 1 s
Tensione di commutazione (max.)	AC 250 V
Potenza commutabile (ohmica) (max.)	AC 1500 VA
Tempo di risposta (tip.)	10 ms
Tempo di caduta (tip.)	4 ms
Periodo bounce (tip.)	1 ms
Vita elettrica (NO; carico resistivo; 23 °C)	100 x 10^3 operazioni di commutazione
Vita meccanica	50 x 10^6 operazioni di commutazione

Segnalazione

Indicatore di stato	LED rosso

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	250 V
Picco di tensione nominale	4 kV
Grado di emissione	2
Forza dielettrica, circuito carico/controllo (AC, 1 min)	3 kVrms
Forza dielettrica, contatto aperto (AC, 1 min)	1 kVrms
Forza dielettrica, circuito carico/carico (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Classe di protezione	IP20

Dati geometrici

Larghezza	20 mm / 0.787 pollici
Altezza dal bordo superiore della guida	82,5 mm / 3.248 pollici
Profondità	52 mm / 2.047 pollici

Mechanical data

Tipo montaggio	Moduli a innesto per morsetti base

Dati dei materiali

Colore	grigio
Carico d'incendio	0.412 MJ
Peso	32,5 g

Requisiti ambientali

Temperatura dell'aria circostante (esercizio con U_N)	-25 … +40 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-25 … +70 °C
Temperatura di lavorazione	-25 … +50 °C
Umidità relativa	5 … 85 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)	2000 m

Norme e specifiche tecniche

Norme/specifiche	EN 60664-1

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454319502
Numero tariffa doganale	85364900990

Continua nella pagina successiva

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	9d7003ef-b25f-4b80-855c-89caa37bf7a9
SCIP notification number (Belgium)	d579531f-1188-442c-9c9c-5b78184f16fb
SCIP notification number (Bulgaria)	8a57bb01-1bf4-43e8-9951-2db920be4c93
SCIP notification number (Czech Republic)	94bcf386-1260-4768-97ed-c489a64944a7
SCIP notification number (Denmark)	4be02374-0358-4a4c-9e35-57dceca46dfd
SCIP notification number (Finland)	a2158164-26d8-4b54-800d-dd2a7ada6a2b
SCIP notification number (France)	9544d901-0698-406e-869c-dce3472d4529
SCIP notification number (Germany)	56d5ba19-6475-4f7b-92ec-37003dcf61f4
SCIP notification number (Hungary)	bdecb485-1342-46f2-9344-9143202bb38e
SCIP notification number (Italy)	48cabf70-5bcb-4dee-a21a-bc6811349ebf
SCIP notification number (Netherlands)	ced83616-569d-4ca0-b397-faddf7a33e41
SCIP notification number (Poland)	31aac873-600a-4a50-8dd9-ddd05c7c3ffe
SCIP notification number (Romania)	a3663d2f-67f1-431e-b8a6-fa7c957c7934
SCIP notification number (Sweden)	c5aa782d-b3f2-4a9f-a872-c9fe91bdbf15

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs-stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 286-320

Documentation

Bid Text			
286-320	19.02.2019	xml 3.82 KB	
286-320	22.03.2018	doc 27.50 KB	

Instruction Leaflet		
	pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 286-320	WSCAD Universe 286-320
	ZUKEN Portal 286-320

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Connettori

1.1.1.1 Morsetto per moduli a innesto diretto



N. art.: 280-638
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 2 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-764
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 4 conduttori; con portaetichette; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio



N. art.: 280-628
Morsetto per moduli a innesto diretto; 8 poli; con morsetti per 4 conduttori; con separatore arancio; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

1.1.2 Marcatura


1.1.2.1 Marcatore




N. art.: 209-701
Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

Note di installazione

Installazione




La codifica garantisce la polarità corretta.



Moduli elettronici a innesto su morsetti di base per 2 o 4 conduttori

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura multipla WMB.

Test



Test di funzionamento tramite prese per test protette dal contatto accidentale