

Scheda dati | Codice articolo: 289-664

Modulo sensore/attuatore; Ingresso digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

https://www.wago.com/289-664

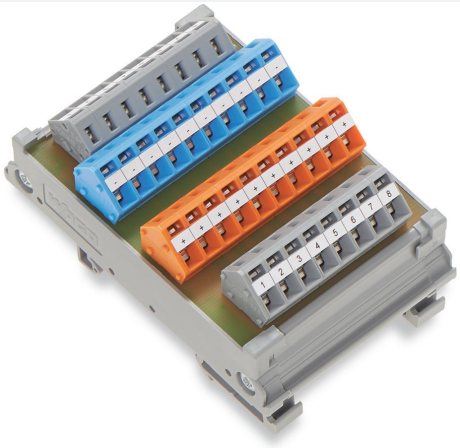



Electrical data

Ingressi/uscite	Ingresso digitale a 8 canale
Tipo circuito	Connessione a 3 cavi
Tensione operativa	≤100 VAC; ≤125 VDC
Corrente totale	8 A

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	100 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione

Connessione 1

Connettori innestabili	WAGO 236 Series
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 236
Conduttore rigido	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Lunghezza spelatura	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 pollici

Dati geometrici

Larghezza	56 mm / 2.205 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	34 mm / 1.339 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali

Carico d'incendio	1.076 MJ
Peso	73 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 … +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	5 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454193294
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs-stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00122/19

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor-mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-664

Documentation

Bid Text

289-664	19.02.2019	xml 3.11 KB	
289-664	09.02.2015	doc 24.50 KB	

Instruction Leaflet

pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-664

CAE data

EPLAN Data Portal 289-664

WSCAD Universe 289-664

ZUKEN Portal 289-664

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196
Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 709-178
Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177
Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile


1.1.2.1 Utensile




N. art.: 210-720
Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.