

Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/701-100

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi digitali e 7 segnali analogici; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-2300/701-100

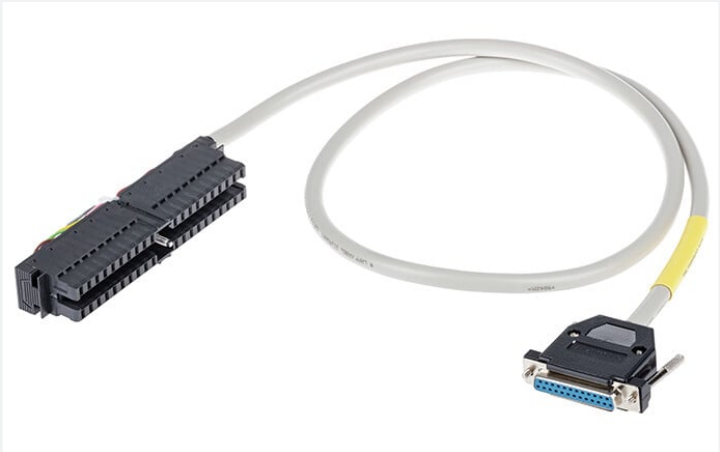

Simile all'illustrazione

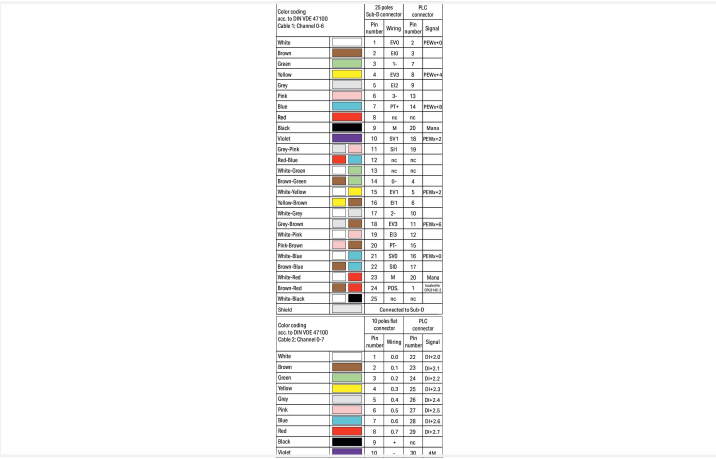

Notes

Nota	Se meno di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 2 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L. Se più di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 0,75 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 ingressi digitali e 7 segnali analogici
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 314-6BF01-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7 314-6CF01-0AB0 6ES7 314-6CG03-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2

Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3

Connettore 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Numero poli 3	40
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	309 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454883102
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	