
Scheda dati | Codice articolo: 706-3033/401-200

Cavo di sistema; per Schneider Modicon TM3; 4 ingressi analogici; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-3033/401-200

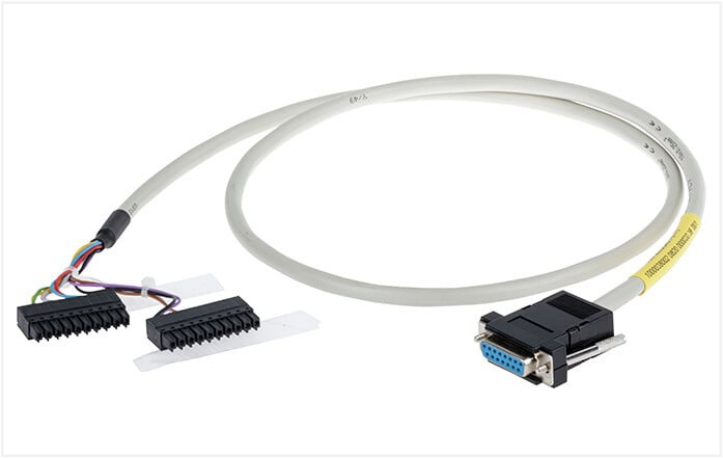

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		15 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0+	8	I0+
Brown		2	0-	9	I0-
Green		3	1+	12	I1+
Yellow		4	1-	13	I1-
Grey		5	2+	15	I2+
Pink		6	2-	16	I2-
Blue		7	3+	18	I3+
Red		8	3-	19	I3-
Black		9	+24V	1	+24V
Violet		10	0V	2	0V
Grey-Pink		11	nc	nc	
Red-Blue		12	nc	nc	
White-Green		13	nc	nc	
Brown-Green		14	nc	nc	
White-Yellow		15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D			

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	4 ingressi analogici
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 AI4(G) TM3 TI4(G)

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2	TM3 AI2H(G)
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	330 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
GTIN	4055143257558
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	