

Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/403-300

Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 8 ingressi analogici (tensione); Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-3340/403-300

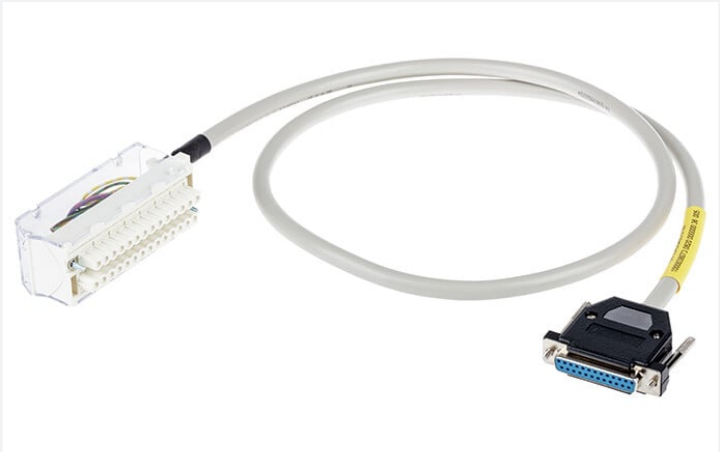

Simile all'illustrazione

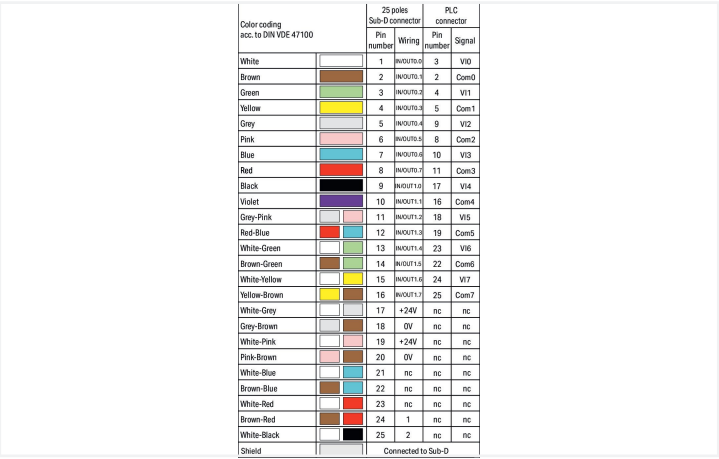

Color coding acc. to DIN VDE 47100		25 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN/OUT0.0	3	VI0
Brown		2	IN/OUT0.1	2	Com0
Green		3	IN/OUT0.2	4	VI1
Yellow		4	IN/OUT0.3	5	Com1
Grey		5	IN/OUT0.4	9	VI2
Pink		6	IN/OUT0.5	8	Com2
Blue		7	IN/OUT0.6	10	VI3
Red		8	IN/OUT0.7	11	Com3
Black		9	IN/OUT1.0	17	VI4
Violet		10	IN/OUT1.1	16	Com4
Grey-Pink		11	IN/OUT1.2	18	VI5
Red-Blue		12	IN/OUT1.3	19	Com5
White-Green		13	IN/OUT1.4	23	VI6
Brown-Green		14	IN/OUT1.5	22	Com6
White-Yellow		15	IN/OUT1.6	24	VI7
Yellow-Brown		16	IN/OUT1.7	25	Com7
White-Grey		17	+24V	nc	nc
Grey-Brown		18	0V	nc	nc
White-Pink		19	+24V	nc	nc
Pink-Brown		20	0V	nc	nc
White-Blue		21	nc	nc	nc
Brown-Blue		22	nc	nc	nc
White-Red		23	nc	nc	nc
Brown-Red		24	1	nc	nc
White-Black		25	2	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D			

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 ingressi analogici; tensione
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX AMI 0800 BMX AMI 0810

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2

Connettore 2	Schneider BMXFTB2020
Numero poli 2	28
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	488 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143450676
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	