
Scheda dati | Codice articolo: 706-4769/203-200

Cavo di sistema; per Rockwell Compact Logix; 16 uscite digitali; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-4769/203-200

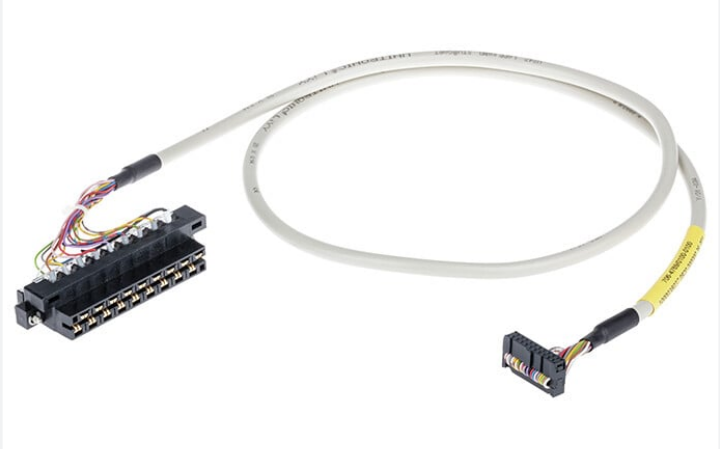

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	2	0
Brown		2	OUT0.1	3	1
Green		3	OUT0.2	4	2
Yellow		4	OUT0.3	5	3
Grey		5	OUT0.4	6	4
Pink		6	OUT0.5	7	5
Blue		7	OUT0.6	8	6
Red		8	OUT0.7	9	7
Black		9	OUT1.0	10	8
Violet		10	OUT1.1	11	9
Grey-Pink		11	OUT1.2	12	10
Red-Blue		12	OUT1.3	13	11
White-Green		13	OUT1.4	14	12
Brown-Green		14	OUT1.5	15	13
White-Yellow		15	OUT1.6	16	14
Yellow-Brown		16	OUT1.7	17	15
White-Grey		17	+24V	1	VDC
Grey-Brown		18	0V	18	Com
White-Pink		19	nc	nc	nc
Pink-Brown		20	nc	nc	nc

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	16 uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Rockwell

Rockwell Compact Logix	1769 - OB16 1769 - OB16P

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2	Rockwell-RTBN18
Numero poli 2	18
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	239 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454883195
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	