Scheda dati | Codice articolo: 756-1401/060-200


Cavo CANopen/DeviceNet; Presa M12; assiale; 5 poli; Lunghezza: 20 m


https://www.wago.com/756-1401/060-200




Colore: ■ viola

Simile all'illustrazione

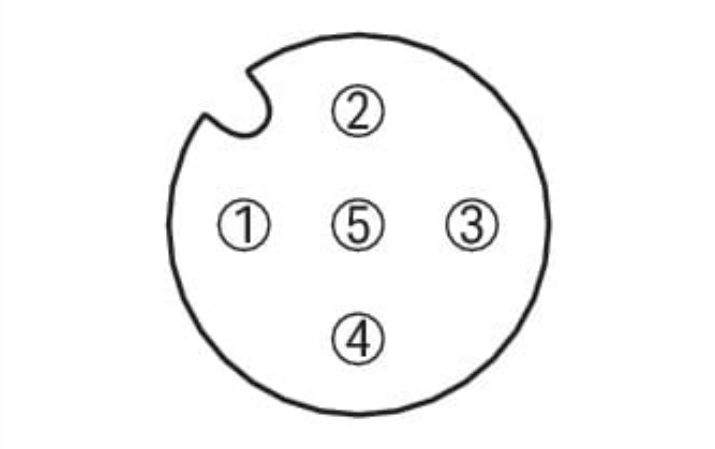

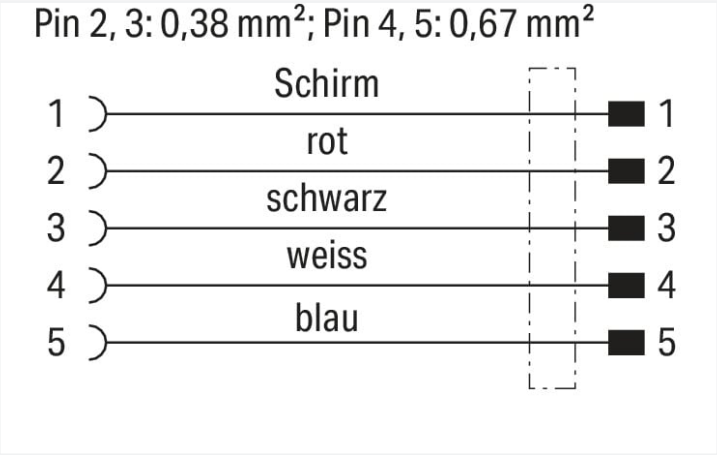

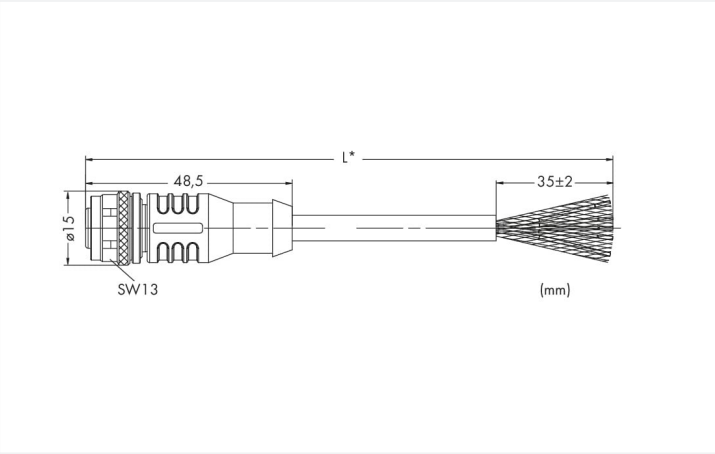

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR VT, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Lunghezza cavo	20 m
Comunicazione/fieldbus	CANopen
Comunicazione/fieldbus (2)	DeviceNet
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥ 2 x 10^8 Ω/km
Resistenza del conduttore	≤ 57 Ω/km (22 AWG) + ≤ 79 Ω/km (24 AWG)

Dati meccanici

Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	5 milioni
idoneità catena portacavi	Sì
Diametro cavo inguainato	6,6 … 7,2 mm
Codice tipo	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1.4-120 VI FRNC, schermato
Schermo	treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 85%
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,125 mm)
Isolamento conduttore	PE (privo di alogeni)
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio	1 Nm
Peso	1325 g
Colore	viola

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-40 … +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 … +80 °C
Tipo di protezione	IP 67
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 8.0	EC002599
ETIM 7.0	EC003249
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454640286
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-1401/060-200

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1401/060-200