
Scheda dati | Codice articolo: 756-5301/030-100


Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; 3 poli; Lunghezza: 10 m


https://www.wago.com/756-5301/030-100



Simile all'illustrazione

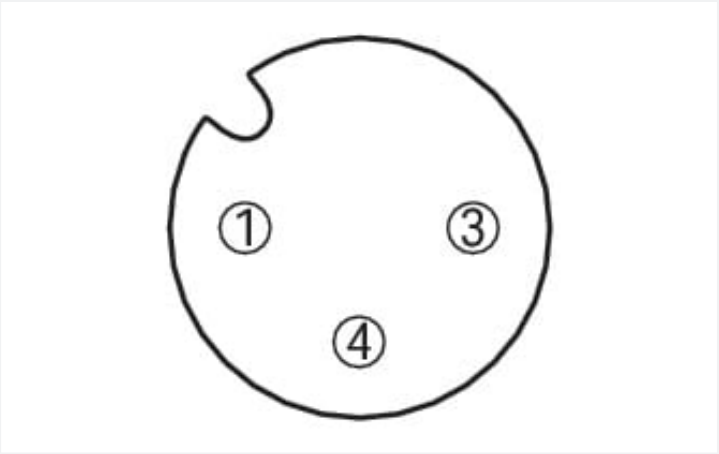

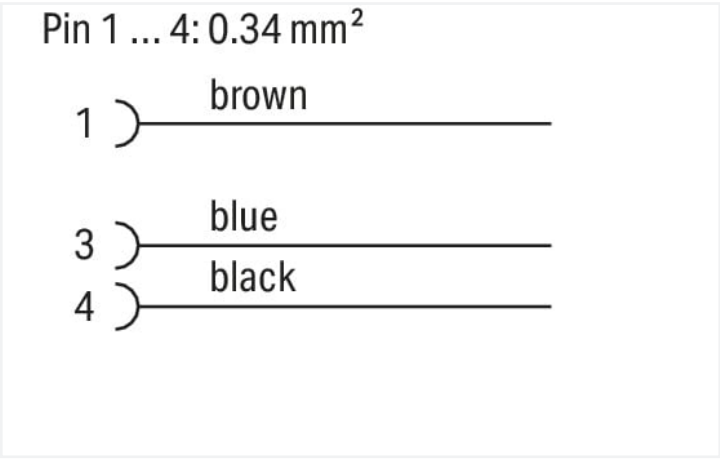

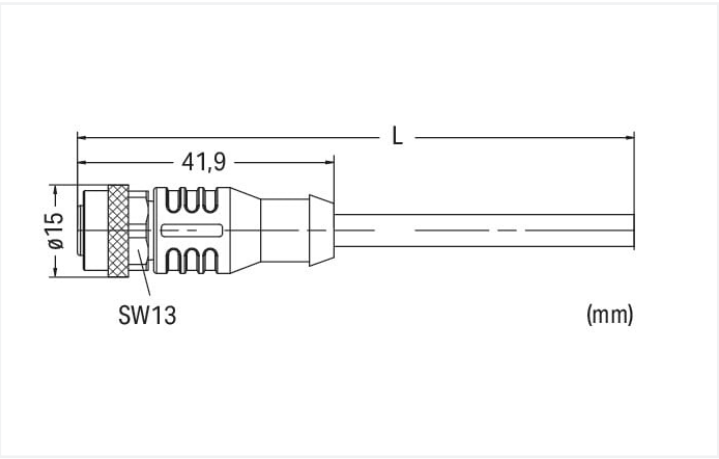

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza isolamento	> 10^9 Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 … +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 … +90 °C

Suitable for drag chains

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m

Cable

Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 … 4,5 mm

Connettore

Tipo di connessione	Presa M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941994
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	6496fe5f-fdc0-43e5-aff4-17ac1a256900
SCIP notification number (Belgium)	6523fd2f-c4a6-436f-91f4-4e49dddf7892
SCIP notification number (Bulgaria)	2ee0b4df-5d58-427b-80fb-21197b4ef1b8
SCIP notification number (Czech Republic)	238ada1d-0b9b-4853-9c59-4a0cfb4ccad4
SCIP notification number (Denmark)	cebc58c4-2b8a-4030-8201-94d7873cfdc8
SCIP notification number (Finland)	9942e3ae-50b6-41eb-8956-c1bd380c3fce
SCIP notification number (France)	01078ce4-cda3-4039-aeec-a4cd726fceec
SCIP notification number (Germany)	9957518e-b6c2-471a-a3ea-f9047e81f1c9
SCIP notification number (Hungary)	9a9e7521-3270-4080-8c18-43585e3cab3d
SCIP notification number (Italy)	c183be05-d544-40de-b56a-49abbb7b6726
SCIP notification number (Netherlands)	5f60b3a7-2fa6-499e-92b7-89cfab7b15ef
SCIP notification number (Poland)	1d7fdfd1-a4f9-4aca-8ad9-e9f6620c2246
SCIP notification number (Romania)	0bbaf818-5637-42c6-8042-3177478638ff
SCIP notification number (Sweden)	dacb8be1-3cf4-4ac9-9de4-7e11f60947e7

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-5301/030-100

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	

Bid Text

756-5301/030-100	19.02.2019	xml 3.21 KB
756-5301/030-100	20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-5301/030-100