
Scheda dati | Codice articolo: 756-5311/030-015


Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; assiale; 3 poli; Lunghezza: 1,5 m


https://www.wago.com/756-5311/030-015



Simile all'illustrazione

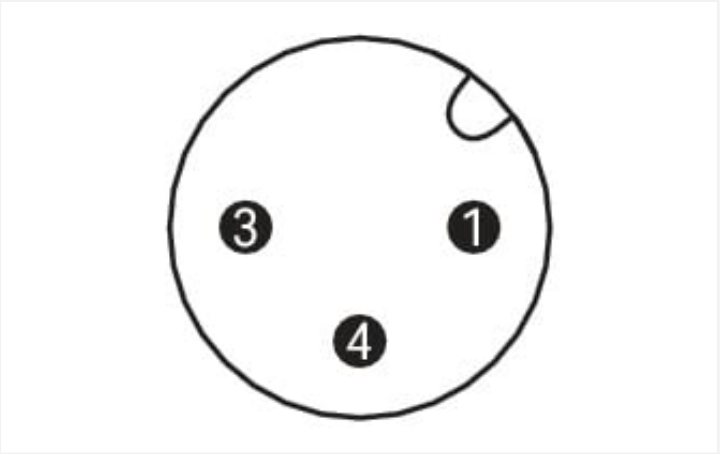

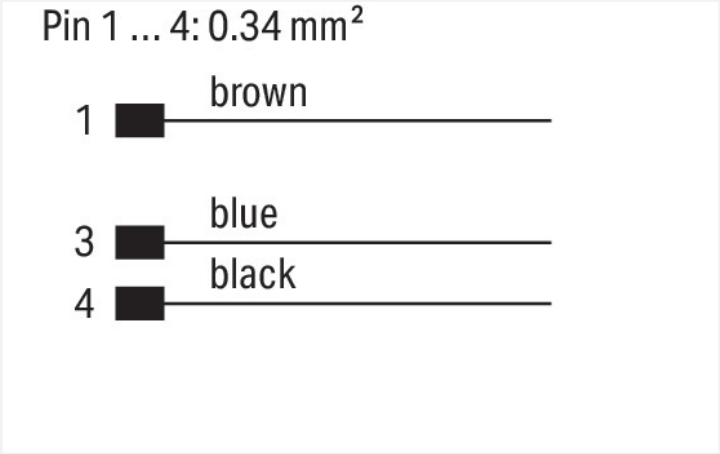

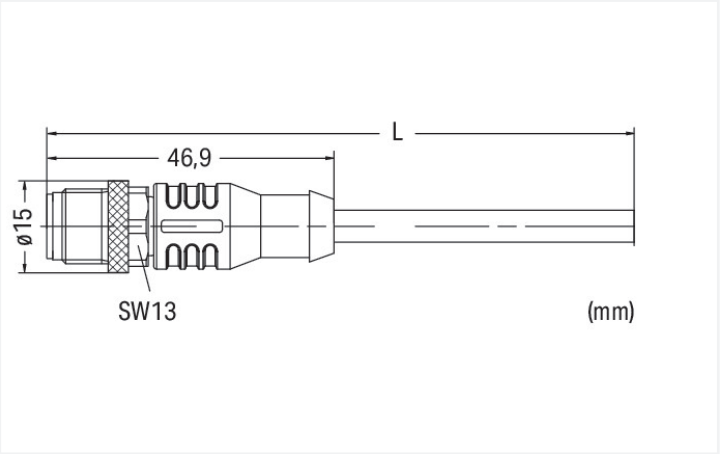

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza isolamento	> 10^9 Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 … +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 … +90 °C

Suitable for drag chains

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m

Cable

Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 … 4,5 mm

Connettore

Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942052
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	02688b91-a70e-4021-a7fb-d744c948d119
SCIP notification number (Belgium)	4e49bab6-0f4a-4e62-bd8c-ffd561fd8ad1
SCIP notification number (Bulgaria)	2eb57de9-e0c9-4563-ae70-1aeee57fbd05
SCIP notification number (Czech Republic)	b00c9c39-3cd3-456b-ba5e-c4d24e907133
SCIP notification number (Denmark)	4ab8dc82-cd52-4700-8611-9937dd1a8ecd
SCIP notification number (Finland)	7bdf7e37-3cc5-47bc-b614-1afb14af1075
SCIP notification number (France)	c493ef2c-b389-413e-b05f-6bb213a4fd9c
SCIP notification number (Germany)	2c4706d0-b0dd-4e9b-9fd4-a46be30da147
SCIP notification number (Hungary)	e75adcb4-a331-4fc5-bb43-852f55f3c1df
SCIP notification number (Italy)	0a14eaf4-f1eb-4971-8408-69f795474adb
SCIP notification number (Netherlands)	7fa8274f-df07-440e-a824-0c0a28e7ff9c
SCIP notification number (Poland)	0902448a-1861-4005-b033-0b8b9da6ac50
SCIP notification number (Romania)	54cab3c6-ecb1-4480-a353-4e1d4b0bc1ab
SCIP notification number (Sweden)	b89278ea-17be-4feb-8898-dbe9061a3a49

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5311/030-015

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	

Bid Text

756-5311/030-015	19.02.2019	xml 3.21 KB	
756-5311/030-015	20.09.2017	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5311/030-015