
Scheda dati | Codice articolo: 756-5312/060-100


Cavo sensore/attuatore; Spina M12A; angolata; 5 poli; Lunghezza: 10 m


https://www.wago.com/756-5312/060-100



Simile all'illustrazione

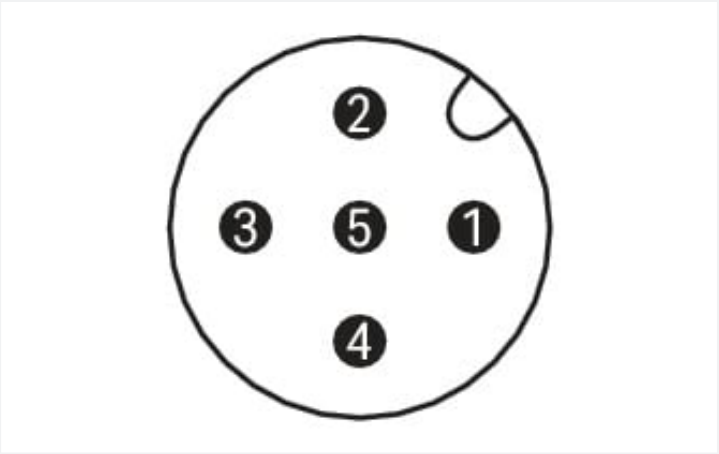

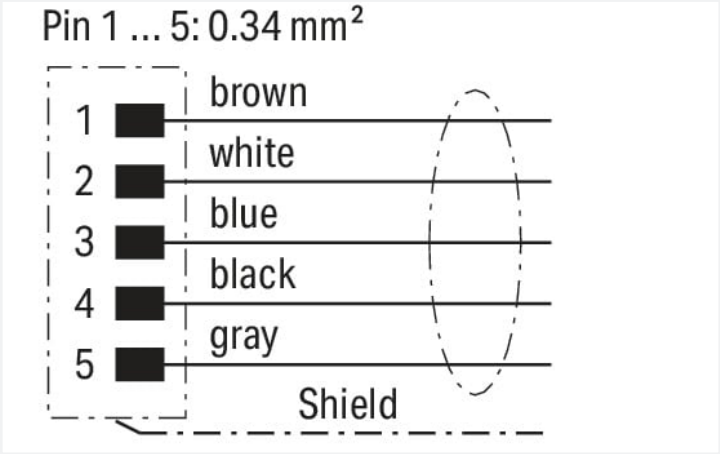

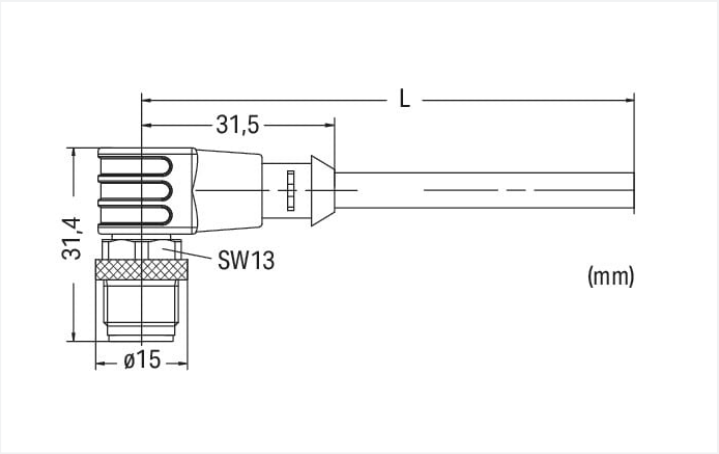

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Resistenza isolamento	> 10^9 Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 … +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 … +90 °C

Suitable for drag chains

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m

Cable

Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 … 6,7 mm

Connettore

Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454941710
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	c20ddc49-7a05-4483-bc54-416037aa812a
SCIP notification number (Belgium)	667ec1a8-994e-4e82-b192-807499a6424a
SCIP notification number (Bulgaria)	6730868f-390c-436e-9c94-fa17854e06fb
SCIP notification number (Czech Republic)	21b05b96-4d54-462d-8e9c-a7c044afc343
SCIP notification number (Denmark)	b23a7cc4-cfb6-4bd3-9c64-b7810836e874
SCIP notification number (Finland)	4ca63baf-2343-4d13-8105-01d5c1f62a86
SCIP notification number (France)	6e591dec-0e22-4f22-95c6-045fff279478
SCIP notification number (Germany)	d635e982-36cd-4b3f-81e8-4a670fe3f616
SCIP notification number (Hungary)	7ea27e1c-6506-4bf5-944f-e061965d9ec0
SCIP notification number (Italy)	ba8f5570-37d4-46b0-aefc-922fe8a8cca1
SCIP notification number (Netherlands)	6388b7be-f01f-492e-b6de-b27a262e3a60
SCIP notification number (Poland)	b98c0e59-7feb-4fda-96d8-498dbcd29731
SCIP notification number (Romania)	5adaba19-38ac-4176-a1e9-e51713f3a2b3
SCIP notification number (Sweden)	4d947e32-0dfe-48cd-8a4d-053e00b25238

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-5312/060-100

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	

Bid Text

756-5312/060-100	20.09.2017	doc 27.00 KB	
756-5312/060-100	19.02.2019	xml 3.29 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-5312/060-100