
Scheda dati | Codice articolo: 756-5401/050-010


Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; Spina M12A; assiale; 5 poli; Lunghezza: 1 m


https://www.wago.com/756-5401/050-010



Simile all'illustrazione

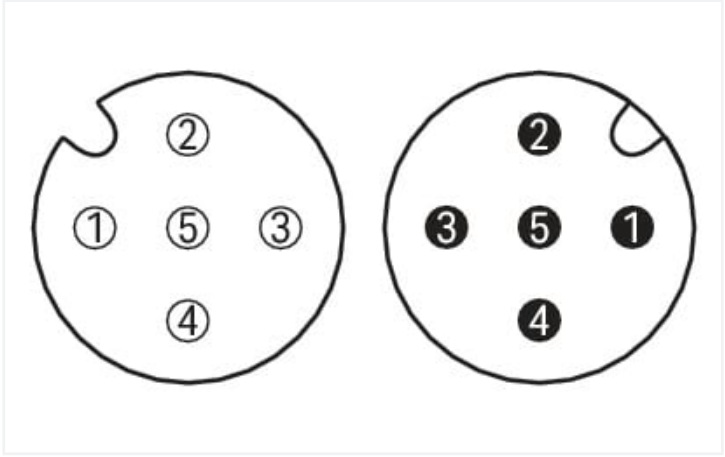

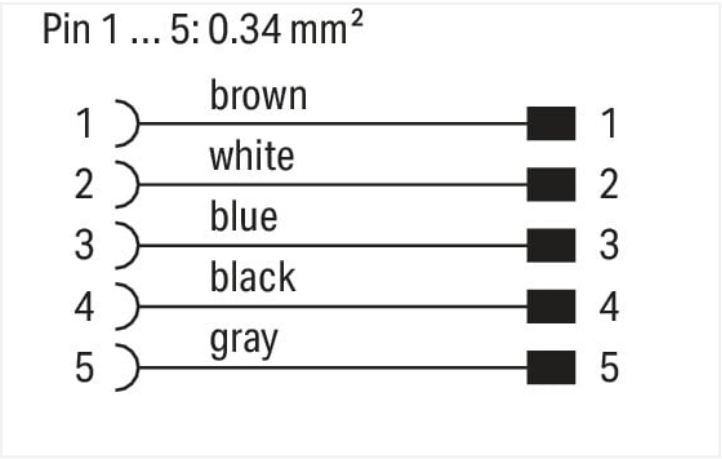

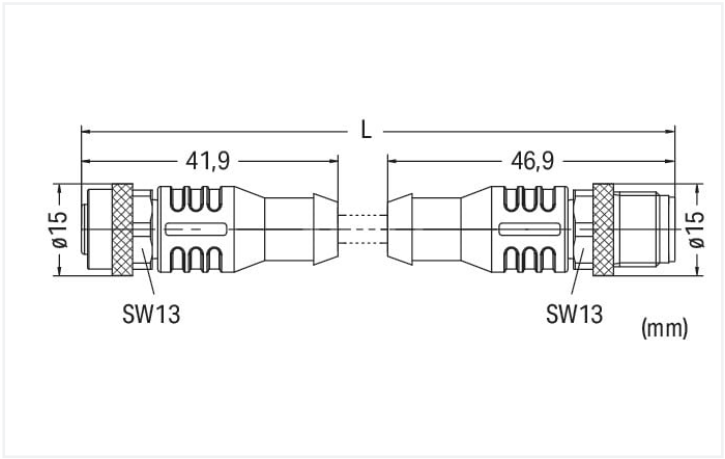

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
- Elevata resistenza chimica
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Resistenza isolamento	> 10^9 Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 … +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 … +90 °C

Suitable for drag chains

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m

Cable

Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,8 … 5,2 mm

Connettore

Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975605
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	9a5513d9-0e88-4c0f-b914-e3f34dffbf8b
SCIP notification number (Belgium)	3318572d-82f4-4f2c-94ed-a8bb094d2f8b
SCIP notification number (Bulgaria)	82fd0d23-d9bb-4945-8b3e-fa7739b8086e
SCIP notification number (Czech Republic)	5a33a36e-59c0-4f1a-9e45-693750e51707
SCIP notification number (Denmark)	3281ee9b-5910-4817-85f7-8de39977b054
SCIP notification number (Finland)	def7450e-ac5f-48ae-a6ac-47b5f9647cf1
SCIP notification number (France)	0f438831-1607-46ca-bd83-f708b01fa4a5
SCIP notification number (Germany)	32f5f688-590a-4981-9eb6-7247d9376bcd
SCIP notification number (Hungary)	c4595591-98dd-4f21-8e76-264c3b8733f8
SCIP notification number (Italy)	97e8ca52-fe0c-479e-ac71-8a768862f0ae
SCIP notification number (Netherlands)	d649d7be-4e15-4346-8d3c-c2f8f753ebf7
SCIP notification number (Poland)	926d8a72-98f2-4fcf-bb55-3465be4272a7
SCIP notification number (Romania)	2de21707-e5a1-4b25-a2b4-00936ed98059
SCIP notification number (Sweden)	56c2afb8-5792-4242-a48d-a59d5e110c53

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5401/050-010

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	

Bid Text

756-5401/050-010	19.02.2019	xml 3.26 KB
756-5401/050-010	20.09.2017	doc 26.50 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5401/050-010