
Scheda dati | Codice articolo: 756-5501/030-010


Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; Spina M8; assiale; 3 poli; Lunghezza: 1 m


https://www.wago.com/756-5501/030-010



Simile all'illustrazione

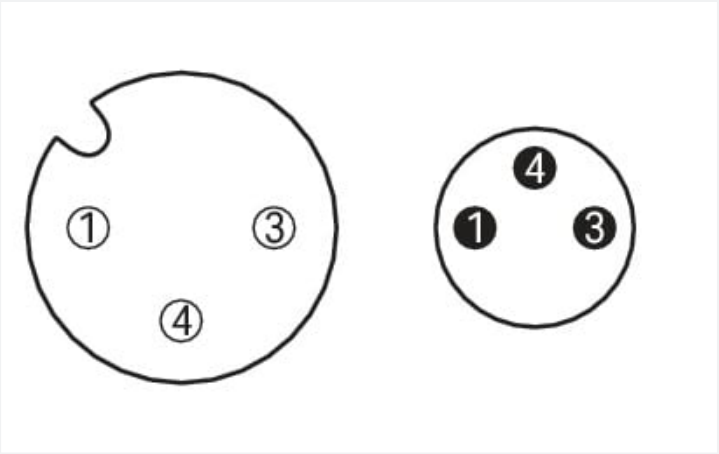

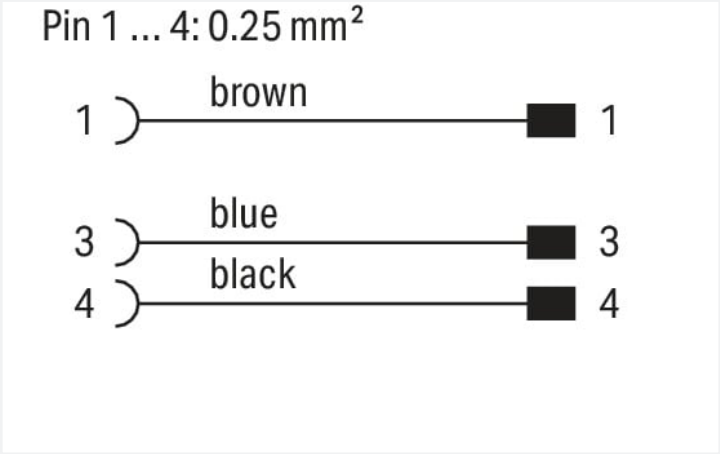

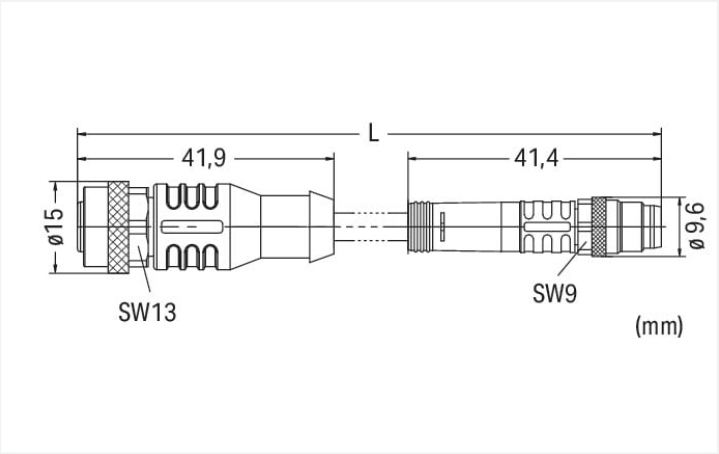

Misure in mm

Descrizione breve:

- PUR, privo di alogeni
- Utilizzabile in catene portacavi
- Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
- Buona resistenza chimica.
- Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione operativa	AC/DC 60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Resistenza isolamento	> 10^9 Ω
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Tipo di protezione	IP 67
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 … +90 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 … +90 °C

Suitable for drag chains

Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione	2 milioni
Acceleration (min.)	5 m/s²
Travel speed (max.)	3.33 m/s
Travel path (horizontal) max.	5 m
Travel path (vertical) max.	2 m
Torsional capacity	180 °/m

Cable

Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 … 4,3 mm

Connettore

Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M8
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 … 1 Nm

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918974684
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	98cf4118-f81a-4062-a889-63539c2dbf06
SCIP notification number (Belgium)	24243dff-4202-4369-a880-b8cbd6cc0aed
SCIP notification number (Bulgaria)	2635ff3b-af4a-4154-a96b-d51bda417471
SCIP notification number (Czech Republic)	47b46ff3-0066-4f5f-ad6b-ee984cdea7e0
SCIP notification number (Denmark)	22de74fd-05b3-4a02-ae34-6c09ff3eabee
SCIP notification number (Finland)	22ddcf47-337b-4a3a-8371-a75cdc9302d4
SCIP notification number (France)	06161d12-006f-493f-ba4e-96507dcfdd0e
SCIP notification number (Germany)	e9535486-f128-4adf-a7c0-8189ba782ec3
SCIP notification number (Hungary)	5c69f847-91df-45bc-a6ac-3153ec4f9b90
SCIP notification number (Italy)	38a353ba-56df-4c40-93e1-00e263c023e3
SCIP notification number (Netherlands)	8dcdd381-344d-4a2b-8dde-9b5bc88e25a8
SCIP notification number (Poland)	01039212-efb8-4142-bd2a-3b35c6a6e443
SCIP notification number (Romania)	c9de60e8-ac18-43ca-9007-e6f40390404e
SCIP notification number (Sweden)	db90c58d-997a-4bc2-a4f7-d44f909ffbdc

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-5501/030-010

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	

Bid Text

756-5501/030-010	19.02.2019	xml 3.20 KB
756-5501/030-010	20.09.2017	doc 26.00 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-5501/030-010