
Scheda dati | Codice articolo: 757-443/000-010


Box per sensore/attuatore M8; 4 vie; 3 poli; 10 m

https://www.wago.com/757-443/000-010



Simile all'illustrazione

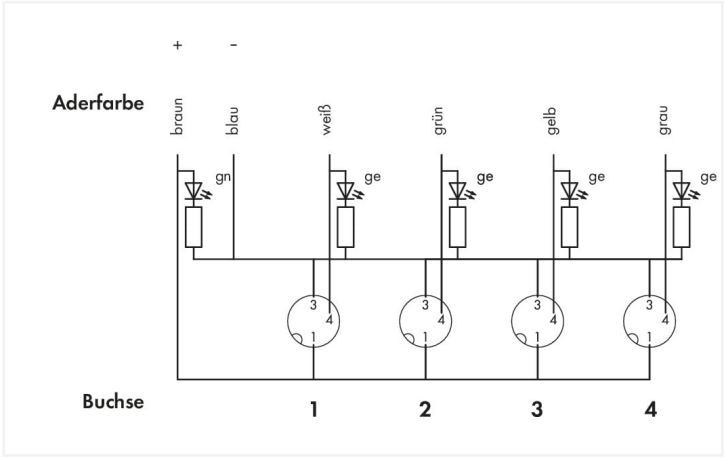

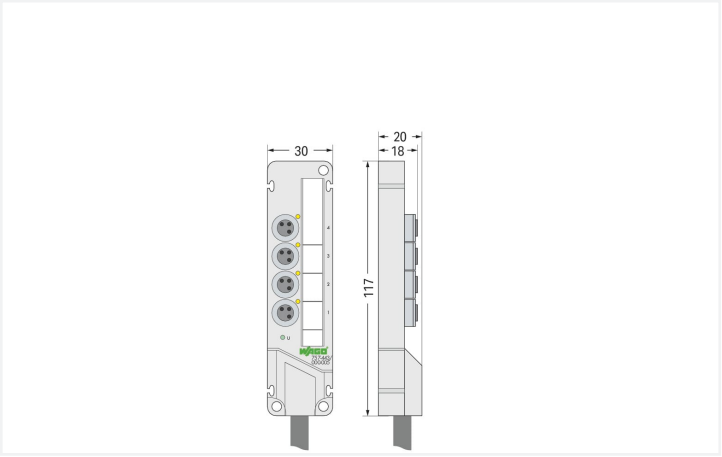

- Box per sensore/attuatore M8, 4 vie
- 3 poli (1 segnale per contatto)
- Lunghezza cavo: 5 e 10 m
- LED verde per l'indicazione del funzionamento
- LED giallo per l'indicazione dello stato
- compr. strisce di marcatura (possono essere usati anche i marcatori WMB)
- compr. cappucci di protezione M8 (2 pezzi)

Dati tecnici

Resistenza di passaggio (max.)	0,01 Ω
Tensione di alimentazione	10 … 30 VDC; Tensione nominale: 32 V ~ rms
Portata corrente (connessioni segnale)	2 A
Portata corrente (connessioni di alimentazione)	6 A
Valore nominale dell'isolamento elettrico	500 V
Gruppi di potenziale separati funzionalmente	Kontakt/Kontakt
Resistenza isolamento	>10^9 Ω
Caratteristica segnale	PNP
Indicatori	LED giallo: stato segnale (1 x via contatto); LED (U) verde: stato box sensore/attuatore

Dati di connessione

Tecnica di connessione: ingressi/uscite	4 x Presa M8; 3 poli
Tecnica di connessione: cavo dorsale	1 x Cavo di connessione fisso
Lunghezza del cavo di connessione	10 m
Lunghezza spelatura	100 mm / 3.94 pollici
Colori cavi	bianco, verde, giallo, grigio, marrone, blu
Forma del cavo	Sezione conduttore: 0,34 mm²; Sezione conduttore 2: 0,75 mm²

Dati geometrici

Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	20 mm / 0.787 pollici
Profondità	117 mm / 4.606 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Fissaggio a vite
Peso	660 g

Dati dei materiali

Materiale custodia	PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; privo di alogeni e silicone
Privo di alogeni	Sì
Diametro cavo inguainato	6,4 mm
Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Proprietà dei materiali delle connessioni	Contatto: CuSn, placcatura a base di nichel e 0,8 µm placcato oro; boccola filettata: Zn pressofuso, nichelato; guarnizione: Viton; 50 cicli di accoppiamento
Materiale del rivestimento	PUR
Colore cavo rivestito	nero
Incapsulamento	Totalmente incapsulato con rivestimento conforme (UL 94 V0)

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-25 … +80 °C
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-5 … +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-40 … +80 °C
Tipo di protezione	IP 68
Nota sul tipo di protezione	Immersione in acqua a 1 metro di profondità per 72 ore secondo EN 60529, in posizione totalmente bloccata con le relative spine o cappucci di protezione
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110
Resistenza alle vibrazioni	Sec. IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	Sec. IEC 60068-2-27

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-01-08
eCl@ss 9.0	27-44-01-08
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918978590
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	5e4a8a1f-575c-444d-9bab-a8a961f6ae28
SCIP notification number (Belgium)	ce946312-abb6-491f-b4cd-462702d54f5f
SCIP notification number (Bulgaria)	ec132e08-795e-4d19-8535-7203ec467d3d
SCIP notification number (Czech Republic)	36f5b99a-9821-4972-82d6-0d4fe91003e9
SCIP notification number (Denmark)	068ce511-32cd-4caa-9106-dba6ae645844
SCIP notification number (Finland)	9ea65916-b7e6-41f3-8351-ff719c5d9a9d
SCIP notification number (France)	14753018-fba2-43e1-9e74-3ded0e401932
SCIP notification number (Germany)	01d804cc-6cc8-40ba-83f7-7c29000039a8
SCIP notification number (Hungary)	2dd7ecc6-189b-45c2-96ee-da910f46a80f
SCIP notification number (Italy)	025005dd-b5f9-43db-a7e5-0b3a24fc6ccb
SCIP notification number (Netherlands)	97415edd-aff6-4e23-8aa9-efa158fd8d41
SCIP notification number (Poland)	76aec4d0-a658-47f3-a896-4f61d287724b
SCIP notification number (Romania)	b6d854a2-14c0-4b71-addd-9d4ecf56b8fe
SCIP notification number (Sweden)	75997b5d-37b4-48ed-8046-63ba2fcffd0b

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.5

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 757-443/000-010

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 428.34 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 757-443/000-010

CAE data
EPLAN Data Portal 757-443/000-010
WSCAD Universe 757-443/000-010
ZUKEN Portal 757-443/000-010

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Copertura

1.1.1.1 Copertura



N. art.: 756-8101
Cappuccio protettivo M8; per prese non utilizzate

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Dispositivo di marcatura



N. art.: 210-110
Pennarello con punta in fibra

1.1.2.2 Striscia di marcatura



N. art.: 757-041
Strisce di marcatura; taglio su una lunghezza definita; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto

1.1.3 Montaggio

1.1.3.1 Piastra intermedia



N. art.: 757-040
Modulo distanziatore per box sensore/attuatore; 4 poli