


Supporto per barre PE/N (01601)

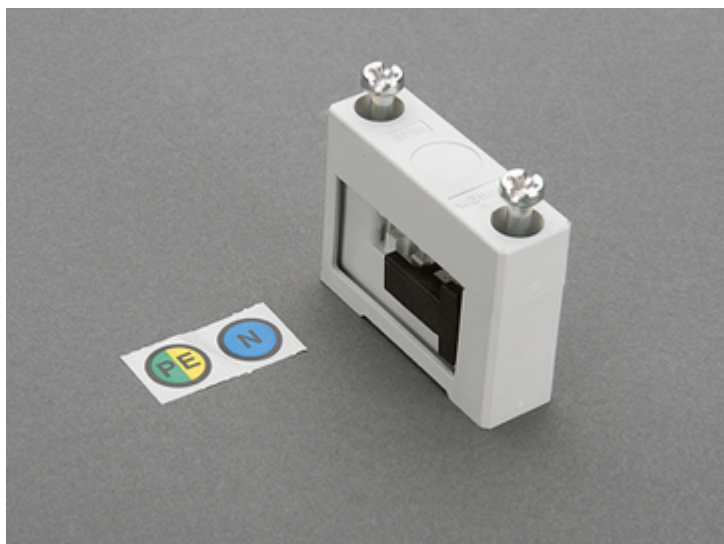

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01601

Supporto per barre PE/N

1p, per montaggio singolarmente

per barre piatte 12, 20 e 30 x 5/10mm

per barre 12, 20, 30 x 5, 10

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 03

Pz / conf. 1

EAN 4021267016012

Catalog page 2018 : 3.1

eCl@ss 6.1 27400607
27400607
ETIM 4.0 EC001166
ETIM 5.0 EC001166

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: S489-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Tensione nominale (IEC) AC: 690
V

Rated voltage (UL) AC: 600
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Tensione di picco Uimp: 6 kV

Tensione max. IEC AC: 1000
V

Tensione max. IEC DC: 1500
V

Anzugsdrehmomente der Schrauben: 4 Nm

UL :

SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm)

Valori meccanici

L x H x P: 20 x 65 x 49.5

Peso: 5.9 kg/100

Poli: 1 polo

per barre: 12, 20, 30 x 5, 10

Proprietà materiali

Corpo temperature stability 125°C,

base: self-extinguishing in acc. to UL 94,

creepage resistance CTI 600,

halogen-free

Viti: screw +/- (PZ3), galvanized, chromized

Accessori



01325

Copertura laterale
per supporti barre 01356 e 01601