


## Morsetto per barre profilate (01906)

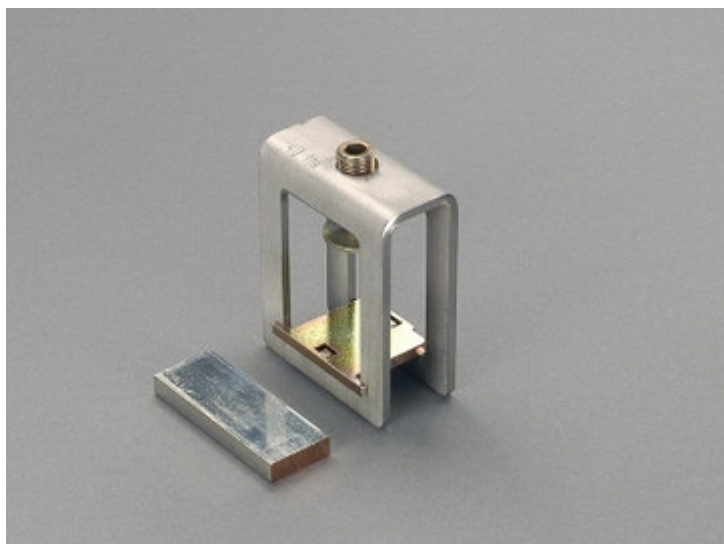

### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01906

CRITO®

Morsetto per barre profilate

500 - 750 mm<sup>2</sup>

alveolo 51 x 5-28

per barre con profilo doppia T

#### Montaggio

60Classic

185mm-System

centre feed unit

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 30

Pz / conf. 3

EAN 4021267019068

## Vantaggi prodotto

also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechanical tension

**Catalog page** 2018 : 3.8, 5.1

**eCl@ss 6.1** 27141146

27141146

**ETIM 4.0** EC000001

**ETIM 5.0** EC000001

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

### Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Type No.: H51.1

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 1600 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Portata massima di corrente con alimentazione laterale: 1600 A

Portata massima di corrente con alimentazione centrale: 1600 A

Tensione max. IEC AC: 800  
V  
Tensione max. IEC DC: 800  
V

rated peak withstand current  $I_{pk}$  : 81.9 kA

#### **Valori meccanici**

L x H x P: 82 x 45 x 103  
Peso: 70.5 kg/100  
per barre: con profilo doppia  
T

In order to comply with the required air section as per UL508a, a suitable shrouding must be used.

#### **Conessioni**

terminal space 51 x 5-28  
1 terminal screw M12

#### **Proprietà materiali**

Viti di collegamento: Set screw M16, Allan key size 8

Stainless steel terminal body

#### **Avvisi e consigli**


3 terminals are needed for a 3-pole connection. Insert separators when connecting laminated copper busbars in parallel.

## Accessori




### **01540**

Calotta di copertura per morsetti, 3p  
larghezza 250 mm  
250 x 200 x 90



### **01554**

Profilo di protezione, 3p  
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136  
3 x 190 x 1100



### **01555**

Profilo di protezione  
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137  
3 x 109 x 1100