


Unità di allacciamento 3200 A (35016)

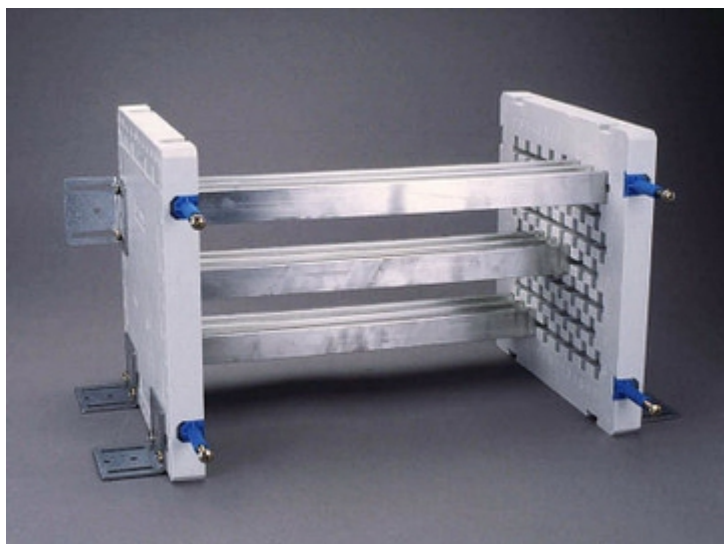

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 35016

Unità di allacciamento 3200 A
per larghezza quadro 800 mm

Montaggio

centre feed unit

Gruppo di prodotti 11

Sottogruppo merceologico 12

Pz / conf. 1

EAN 4021267350161

Vantaggi prodotto

Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Catalog page 2018 : 5.1

eCl@ss 6.1 27370390
27370390

ETIM 4.0 EC001900

ETIM 5.0 EC001900

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CentreFeedUnit

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 3200 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 1800 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 42.2 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 65.9 W.)

rated peak withstand current I_{pk} : 84 kA

SCCR: 103kA @ fuse Class L 1600A

Valori meccanici

L x H x P: 740 x 300 x 300

Peso: 2940 kg/100


Poli: 3 poli

Sezione: 1140 mm²

Avvisi e consigli

The scope of delivery includes: 2 busbar supports, 3 busbars, fastening brackets, fastening screws and holders for covers.

Accessori



01008

CRITO®

Morsetto per barre profilate

500 - 1260 mm²

alveolo 64 x 23-45



01047

Morsetto per cavi con capocorda

M10




01186

CRITO®

Morsetto per barre profilate

1200 - 3600 mm²

Alveolo 101 x 23-45



01189

Barra con profilo TTT, 1140mm²

lunghezza 653 mm, stagnata



01318

CRITO®

Morsetto a pinza

Cu / Al 95 - 185 mm²



01514

Morsetto per cavi con capocorda

M8



01760

CRITO[®]

Morsetto a pinza

Cu / Al 95 - 300 mm²



35017

Fissaggi aggiuntivi per copertura
per unità di allacciamento