Canalina incernierata IP40

- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)



T4 003 0760

Lunghezza: 3000

Finiture

01	Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
15	Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	600
Spessore	
[mm]	1,20
Peso	
[Kg/m]	11,20
Sez.geometrica del canale	
[cm2]	438,62
Sezione intesa come conduttore	
[mm2]	919,20
Quantità cerniere	
T0 601	2
T0 602	3

Certificazioni

E471266

T0 601 Cerniera senza treccia di messa a terra
T0 602 Cerniera con treccia di messa a terra

A richiesta:
03 Zincato a caldo per immersione
11 Verniciato grigio RAL 7032
40 Inox AISI 304


Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Canalina incernierata IP40


- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

Applicazioni

Il nostro sistema “ZT” prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio.
La cerniera, brevetto Zamet, è facilmente applicabile anche successivamente all’installazione dell’impianto di canalizzazione.
Si tenga conto delle possibilità di avere cerniere con apposita treccia di rame per un collegamento equipotenziale della canalina/coperchio.

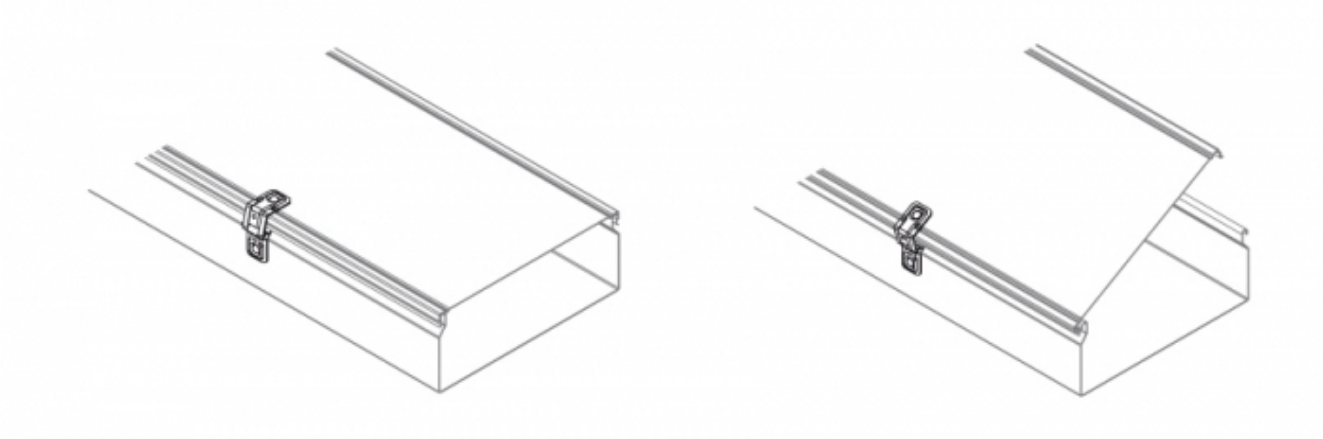


A richiesta è possibile fornire la canalina incernierata, con Fermagli ad aggancio (cod. T0 610)
(1) ssati in corrispondenza delle cerniere.

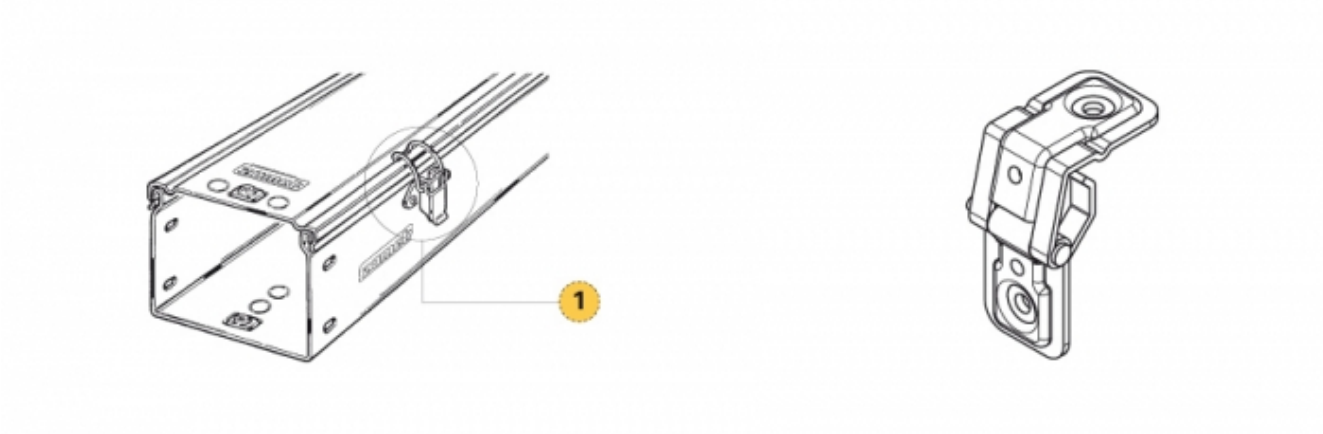

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Canalina incernierata IP40

- T4 Versione CON treccia di messa a terra
- T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

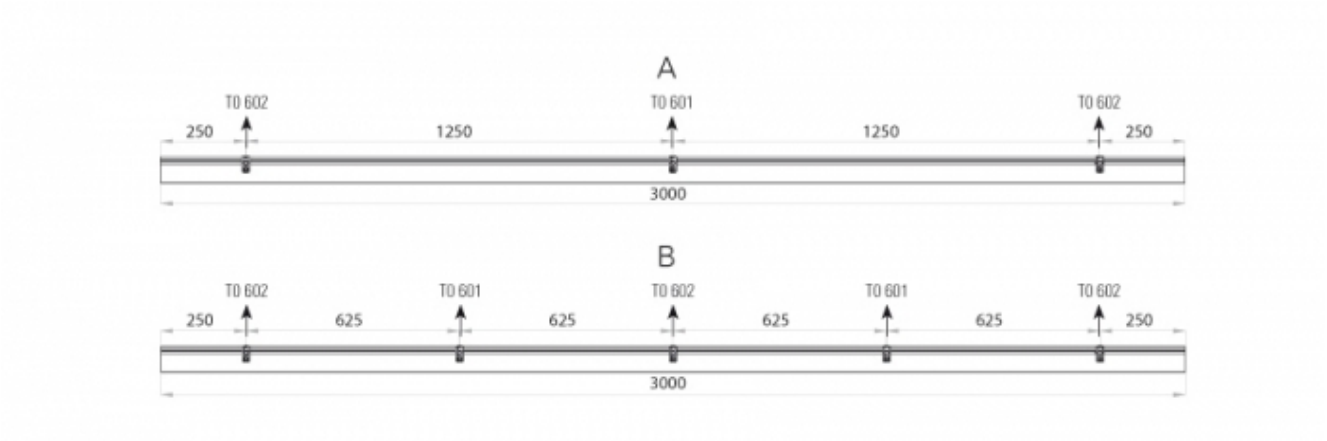

Schema di montaggio cerniere in opera

Tipo A: H 50-75-100 sino alla B.300
Tipo B: H 50-75-100 sino alla B.400

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it