Passerella incernierata IP20

-T4 Versione CON treccia di messa a terra
-T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)



T4 013 0515

Lunghezza: 3000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	150
Spessore	
[mm]	0,60
Peso	
[Kg/m]	2,06
Sez.geometrica del canale	
[cm2]	70,03
Sez. intesa come conduttore	
[mm2]	160,80
Quantità cerniere	
T0 601	1
T0 602	2

Certificazioni

E471266

T0 601 Cerniera senza treccia di messa a terra
T0 602 Cerniera con treccia di messa a terra

A richiesta:
03 Zincato a caldo per immersione
11 Verniciato grigio RAL 7032
40 Inox AISI 304


Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it


Passerella incernierata IP20

-T4 Versione CON treccia di messa a terra
-T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)


Applicazioni

Il nostro sistema “ZT” prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio.
La cerniera, brevetto Zamet, è facilmente applicabile anche successivamente all’installazione dell’impianto di canalizzazione.
Si tenga conto delle possibilità di avere cerniere con apposita treccia di rame per un collegamento equipotenziale della canalina/coperchio.

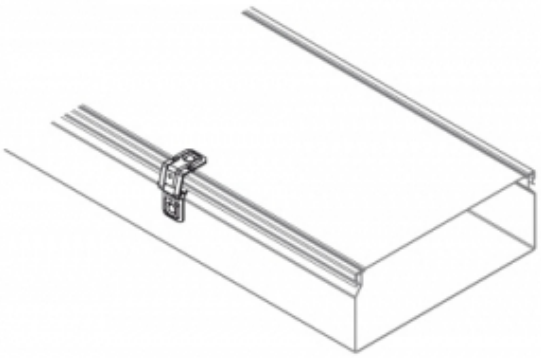


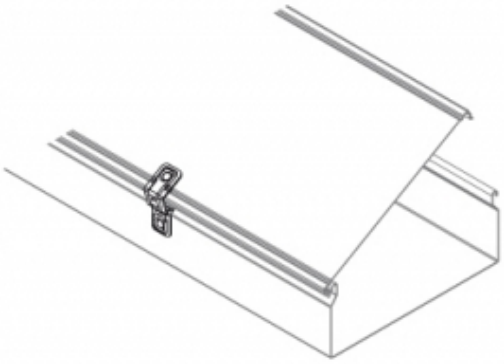

A richiesta è possibile fornire la canalina incernierata, con Fermagli ad aggancio (cod. T0 610)
(1) ssati in corrispondenza delle cerniere.

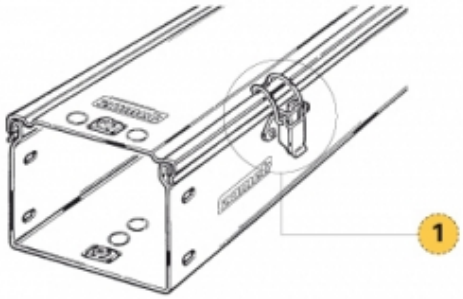



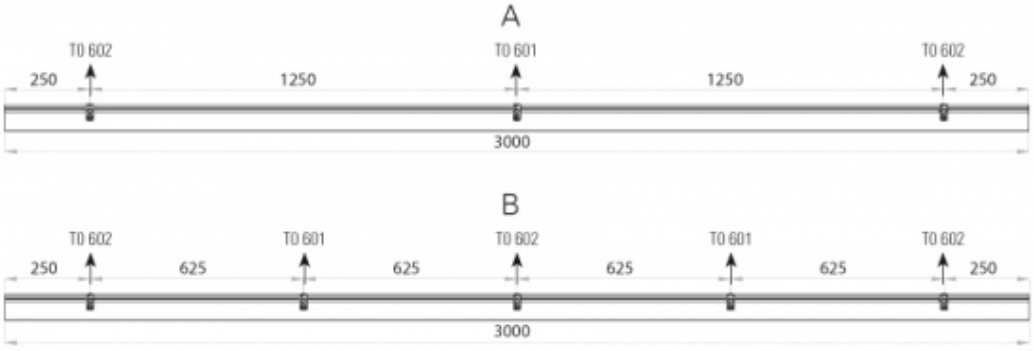

Passerella incernierata IP20

-T4 Versione CON treccia di messa a terra
-T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

Schema di montaggio cerniere in opera

Tipo A: H 50-75-100 sino alla B.300
Tipo B: H 50-75-100 sino alla B.400

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it