# Passerella incernierata IP20

-T4 Versione CON treccia di messa a terra
-T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)



## T4 013 1010

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Dimensione | |
| B | 100 |
| Spessore | |
| [mm] | 0,80 |
| Peso | |
| [Kg/m] | 2,58 |
| Sez.geometrica del canale | |
| [cm2] | 95,05 |
| Sez. intesa come conduttore | |
| [mm2] | 254,40 |
| Quantità cerniere | |
| T0 601 | 1 |
| T0 602 | 2 |

Certificazioni

E471266

**T0 601** Cerniera senza treccia di messa a terra
**T0 602** Cerniera con treccia di messa a terra

**A richiesta:**
03 Zincato a caldo per immersione
11 Verniciato grigio RAL 7032
40 Inox AISI 304


Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it


# Passerella incernierata IP20

-T4 Versione CON treccia di messa a terra
-T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)


Applicazioni

Il nostro sistema “ZT” prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio.
La cerniera, brevetto Zamet, è facilmente applicabile anche successivamente all’installazione dell’impianto di canalizzazione.
Si tenga conto delle possibilità di avere cerniere con apposita treccia di rame per un collegamento equipotenziale della canalina/coperchio.

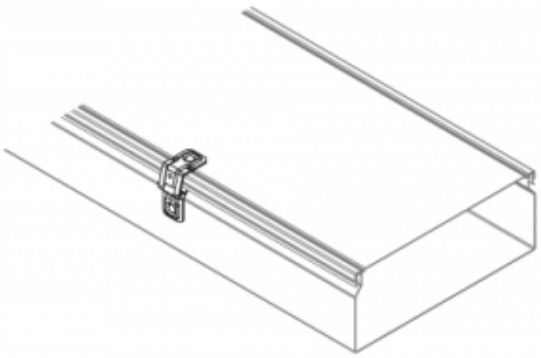


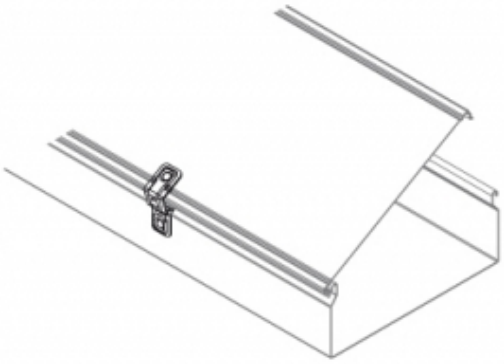

A richiesta è possibile fornire la canalina incernierata, con Fermagli ad aggancio (cod. T0 610)
(1) ssati in corrispondenza delle cerniere.

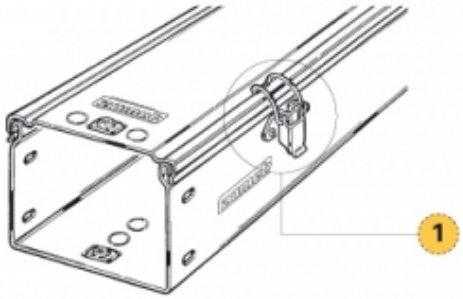

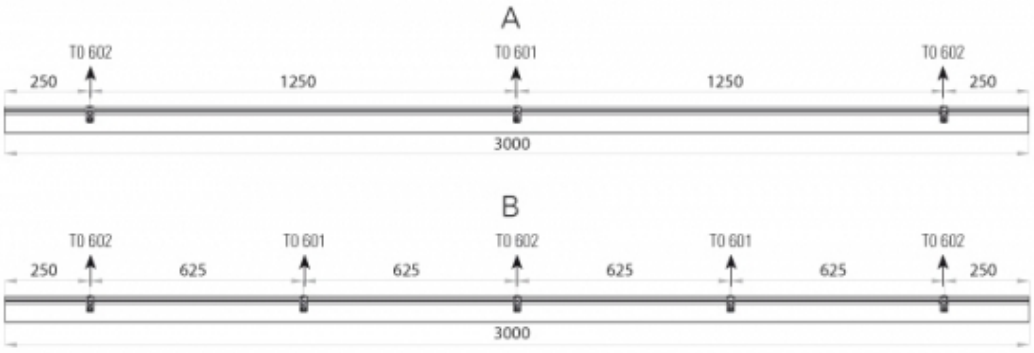

# Passerella incernierata IP20

-T4 Versione CON treccia di messa a terra
-T3 Versione SENZA treccia di messa a terra (N°3)

Schema di montaggio cerniere in opera

Tipo A: H 50-75-100 sino alla B.300
Tipo B: H 50-75-100 sino alla B.400

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it