

Passerella a Filo

* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:
- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL





RV 003 0310

Lunghezza: 3000

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50962
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	100
Peso	
[Kg/m]	0,55
L	
[mm]	3000
Dati Tecnici	
Clip sulla base*	–
H [mm]	35
W [mm]	102
SWL [N/m 1,5m]	178
n° Tondini	2
Ø Filo [mm]	
03	3,90
25	3,90
40	4,00
Certificazione UL	
suffisso UL *	–

* Clip su base passerella Assente (-)
* Clip su base passerella Presente (n)
Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Passerella a Filo

* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:
- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

mm (sulla base B)

** Sezioni quotate vedi tendina Montaggio (download Documenti)*

RV 013 versione a 6 tondini (n°2tondini sulla base)

1) Zincatura a caldo per immersione 2) Inox AISI 304 / AISI 316L
1) Classe 8 – in accordo IEC 61537 Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincato a caldo varia da 85 µm a 100 µm 2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

Certificazioni


Passerella a Filo

* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: RV 003 0606 25 UL

Per applicazioni navali:
- H.30 - da B.100 a B.300
- H.60 - da B.100 a B.500

H.30 - Non certificata UL

Diagramma di Carico

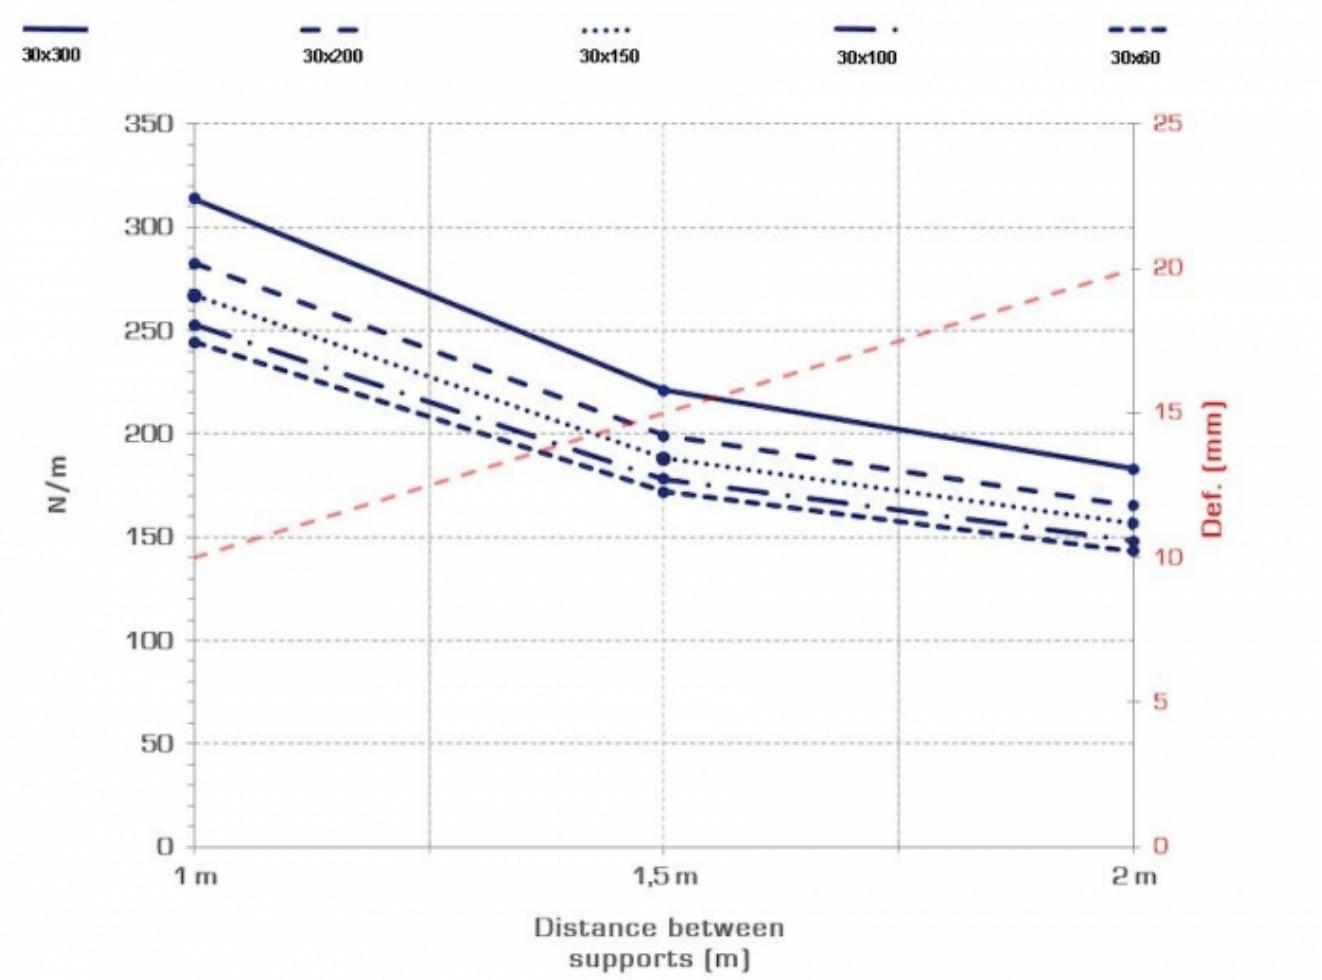

y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)