



## Passerella a Filo (RV 013)

Versione a 6 tondini



### RV 013 0606

#### Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50962
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche |      |
|--------------------------|------|
| Dimensione               |      |
| B                        | 60   |
| Peso                     |      |
| [Kg/m]                   | 0,73 |
| L                        |      |
| [mm]                     | 3000 |
| Dati Tecnici             |      |
| Clip sulla base*         | —    |
| H [mm]                   | 51   |
| W [mm]                   | 66   |
| SWL [N/m 1,5m]           | 290  |
| Ø Filo [mm]              |      |
| 03                       | 3,90 |
| 25                       | 3,90 |
| 40                       | 4,00 |

1) Zincatura a caldo per immersione

2) Inox AISI 304 / AISI 316L

1) Classe 8 – in accordo IEC 61537

Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincati a caldo varia da 150 µm a 200 µm

2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

#### Certificazioni



\* Clip su base passerella Assente (-)


\* Clip su base passerella Presente (n)

Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50 mm (sulla base B)

## Passerella a Filo (RV 013)

Versione a 6 tondini

Diagramma di Carico

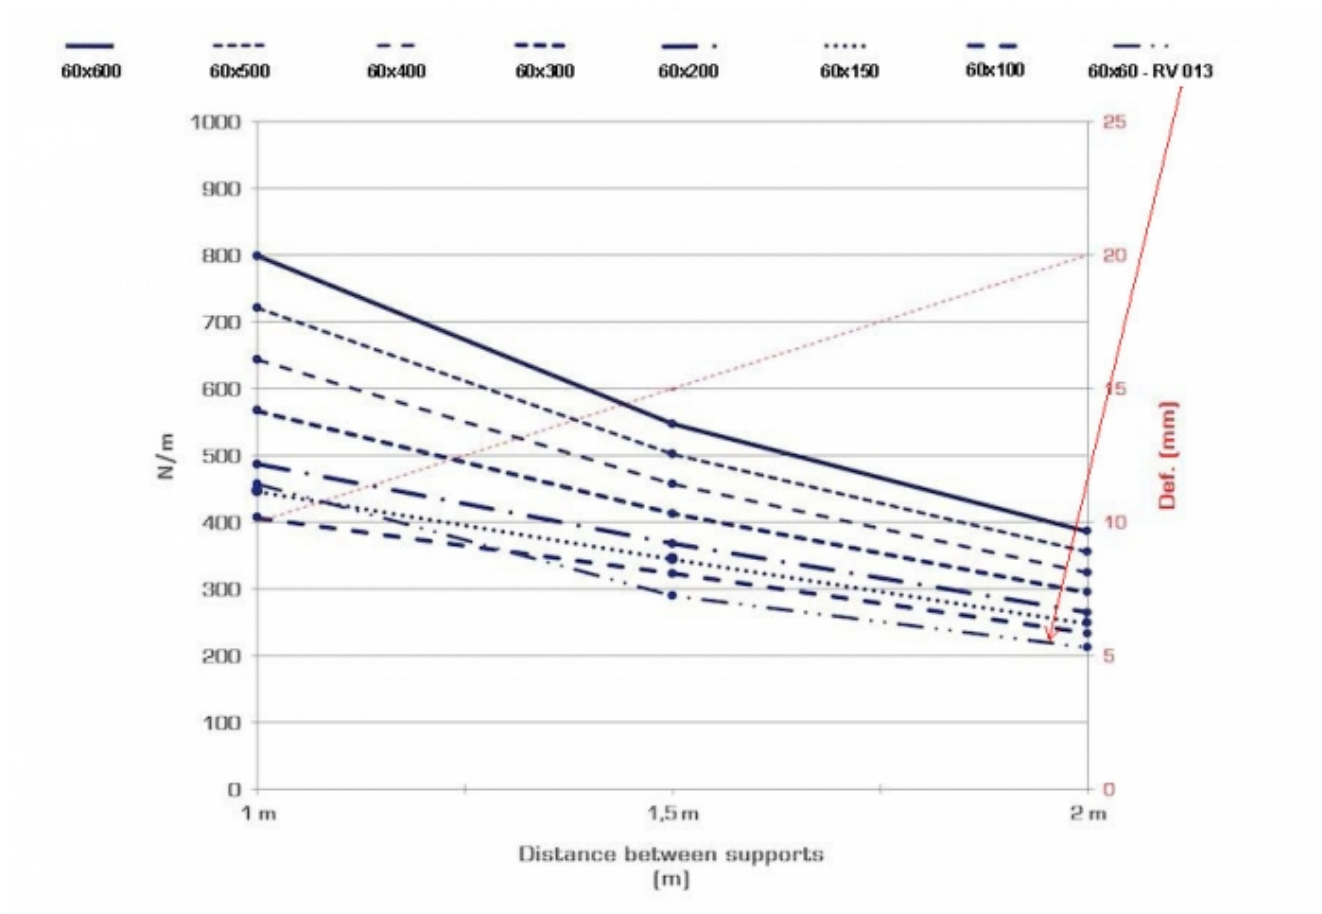

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)