

H 50

Passerella con asolatura continua

- IP20 con COPERCHIO
*B.75 - Misura a richiesta





T0 018 0550

Lunghezza: 3000

Finiture

01	Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
03	Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
11	Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
15	Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
40	Inox AISI 304 - UNI EN 10088
41	Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	500
Spessore	
[mm]	1,00
Sezione cond.	
[mm²]	618,00
Peso	
[Kg/m]	4,39
Lunghezza	
[mm]	3000
Sezione utile del canale [mm²] - EN 50085-2-1	
1,5 m	24000
2 m	24000
2,5 m	12500
3 m	9000
3,5 m	5714
4 m	3750
SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537	
1,5 m	927
2 m	511
2,5 m	365
3 m	107

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1
Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto
10.4 Prova di flessione lineare
L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm2 per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007
Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni


E471266

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Passerella con asolatura continua

- IP20 con COPERCHIO
*B.75 - Misura a richiesta

Diagramma di Carico

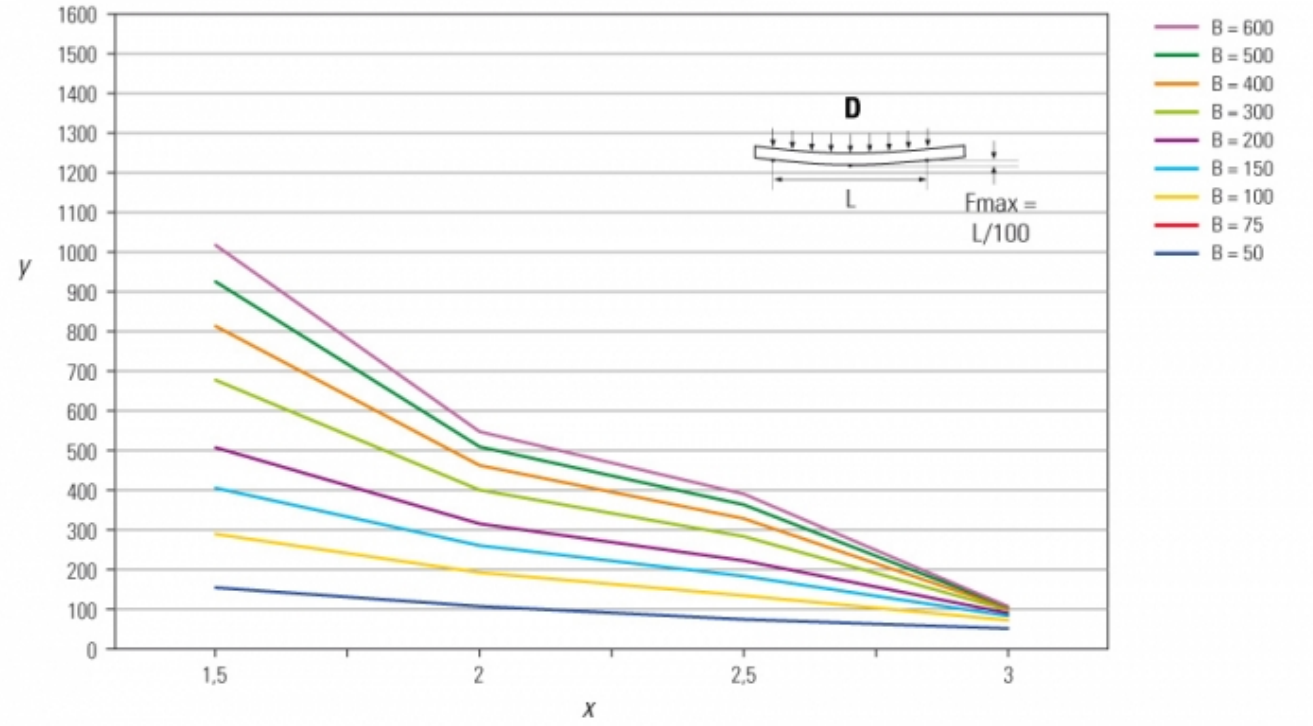

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it