

Giunzione Interna ad "U"





T0 203 0550

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	500
Peso	
[Kg]	0,36
Dati Tecnici	
a	45
b	496
L	52

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
  Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni

E471266


Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Giunzione Interna ad "U"

Montaggio

H50	n. 4 M6x10 / M6x12	**T0 620 0610 / T0 620 0612**
	n. 4 M6	**T0 621 0600**
H75-100	n. 8 M6x10 / M6x12	**T0 620 0610 / T0 620 0612**
	n. 8 M6	**T0 621 0600**

Non compresi

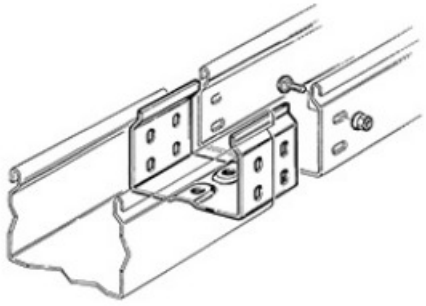

Nell'eventualità di montaggio di giunzione interna ad "U" su particolari verniciati, è prevista la predisposizione con piastrina equipotenziale