
# Flangia per attacco a quadro






## T0 260 0530

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| **Dimensione** | |
| B | 300 |
| **Spessore** | |
| [mm] | 1,50 |
| **Peso** | |
| [Kg] | 0,30 |
| **Dati Tecnici** | |
| a | 100 |
| b | 350 |
| c | 325 |
| d | 75 |

**Sistema Certificato**

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266
  Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni

E471266


Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

# Flangia per attacco a quadro

## Montaggio

| | | | |
|---|---|---|---|
| H 50 | | n. 2 M6x10 / M6x12 | **T0 620 0610 / T0 620 0612** |
| | | n. 2 M6 | **T0 621 0600** |
| | | per ogni flangia | |
| H 75-100 | | n. 4 M6x10 / M6x12 | **T0 620 0610 / T0 620 0612** |
| | | n. 4 M6 | **T0 621 0600** |
| | | per ogni flangia | |

*Non compresi*

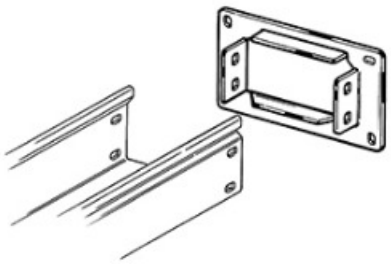

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it