Mensola singola e doppia per barra filettata

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:
- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



T0 311 0025

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	250
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg]	0,38
Dati Tecnici	
h	45
*SWL(Nm)	100

Sistema Certificato
EN 61537-1 ed.2007 EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 IMQ


SWL Carico Utile di Sicurezza
**Momento flettente del pendente alla staffa a mensola:*


***Carico utile di sicurezza del pendente con staffa sostenuta al centro:*
(Quando montato su barra filettata di diametro 20 mm art. R0 315 2000 in modo tale che il piano di appoggio per la passerella non sia distante meno di 200 mm dalla superficie di fissaggio)

Mensola singola e doppia per barra filettata

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:
- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Montaggio

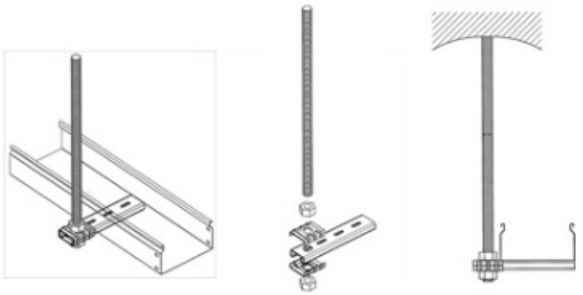

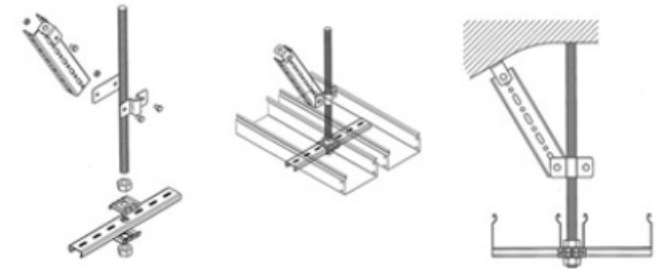

M6x10/M6x12	**T0 620 0610 01 / T0 620 0612 40** o **41**	} Per fissaggio del canale
M6	**T0 621 0600**	

Non compresi