ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

SERIE 6000 PRC/PRL
IP65

ART. 6067/PRC/IP65

Lunghezza (m)
18

Numero di conduttori
5 G

Sezione (mm^2)
1.5

Portata cavo avvolto (@20°C)
1,5 KW @ 400V




IP65 | EN 61242 EN 60335-1 EN 61316 | CE | 2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE | 30 | mm 400x370x235

DATI TECNICI

Articolo	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Numero di conduttori	Sezione (mm^2)	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Diametro cavo (mm)	Protettore termico	V max	Tipo di cavo
6067/PRC/IP65	18	16	2	5 G	1.5	1,5 KW @ 400V	2,2 KW @ 400V	9.5	NO	500	PVC

QUOTE INGOMBRI

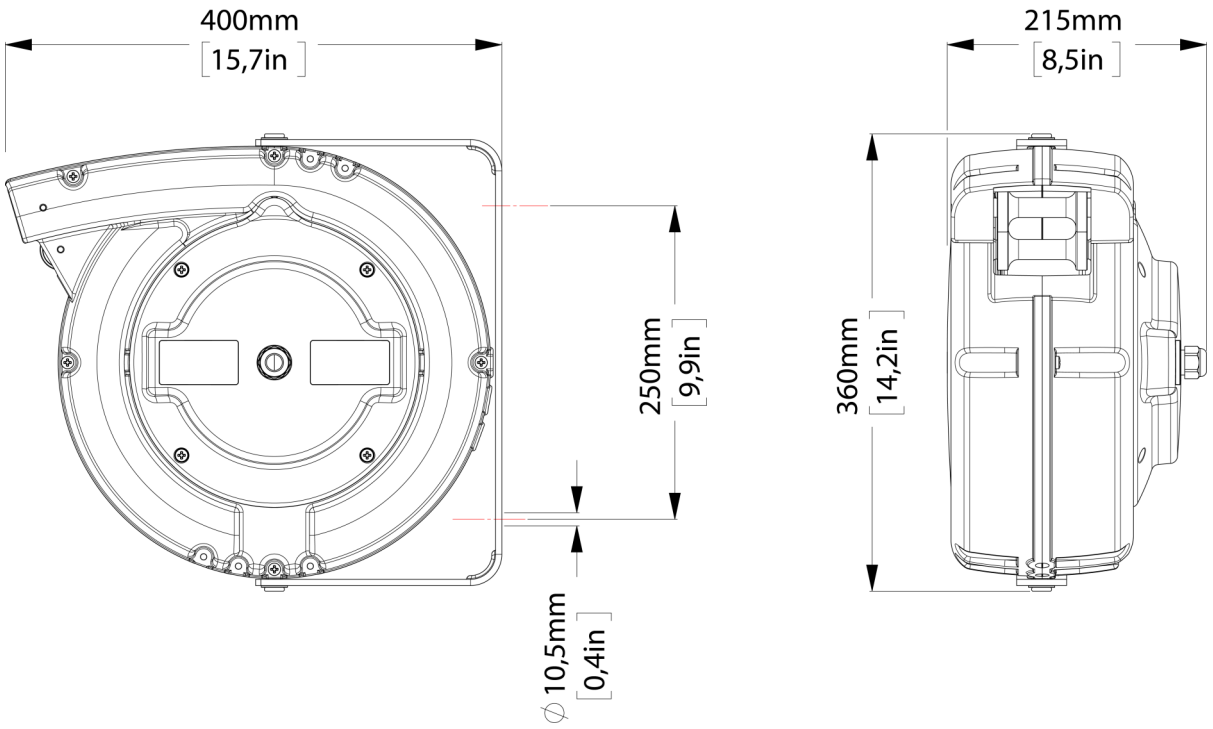

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo disinserito. Facilmente inseribile.
- Doppio contatto di terra.
- Collettore ad anelli in ottone e spazzole speciali con caduta di tensione ridottissima.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP65.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti con spezzone cavo lato alimentazione 2 m.


L'ARTICOLO 6100 VERRÀ CONSEGNATO SMONTATO.

ART. 6100
Kit trasformazione PRC in PRL

OPTIONAL E RICAMBI

ART. 949/PR

Dispositivo opzionale per rendere fisso, anziché orientabile, l'avvolgitubo. Indispensabile per l'applicazione a soffitto.

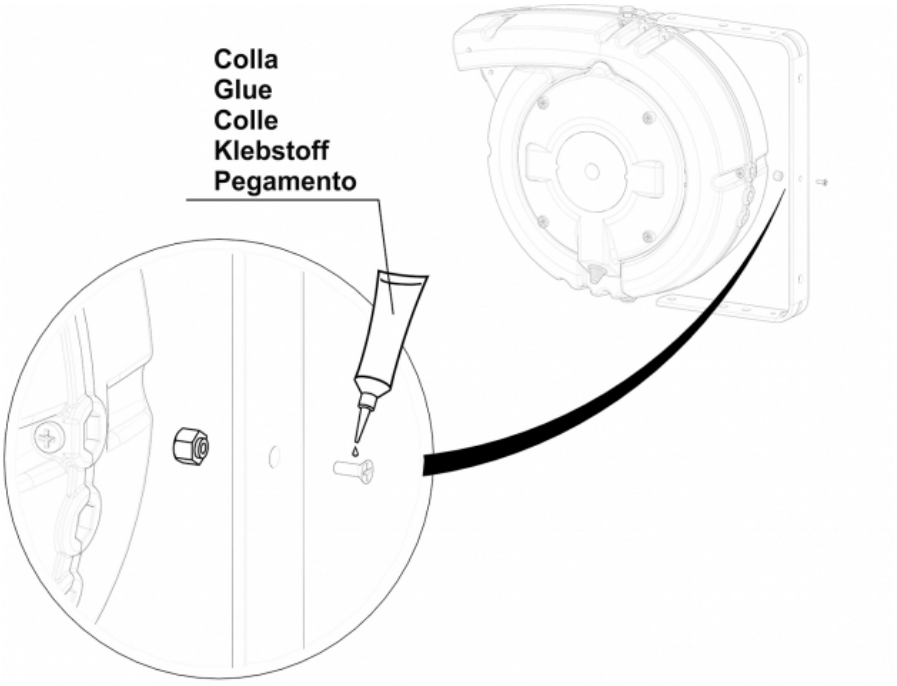

ART. 953

Bocca a rulli per avvolgitore.

Indispensabile per le applicazioni a soffitto.

Consigliata nelle applicazioni dove il tiro del cavo non è in asse rispetto alla bocca dell'avvolgicavo

